

KEURUU

museo

Museokalusteiden tuotekortit.

2.3.2026



Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU museo *SALVOS*

1. VASTAANOTTOTISKI

Yleiskuvaus:

Massiivinen hirsirakenteinen vastaanottotiski, viittaa paikalliseen rakentamisperinteeseen. Fronttiin kiinnitetään 3D-tulostettu teräksinen museologo.

Mitat (arvio):

Leveys 2800–3200 mm, Syvyys n. 800 mm, Korkeus 900 mm (asiakaspuoli) / 750 mm (työskentely).

Rakenne:

Salvottu massiivipuurunko, sisärakenne kevennetty, takapuoli kaapistollinen.

Materiaalit:

Massiivimänty/kuusi, pintakäsittely öljy tai kuultosävy, tiskilevy musta MDF. Logo 3D-tulostettu teräs, mikäli sellainen tuotetaan.

Huomiot:


Paino huomioitava, mahdollinen modulaarinen asennus.




Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo *SALVOS*

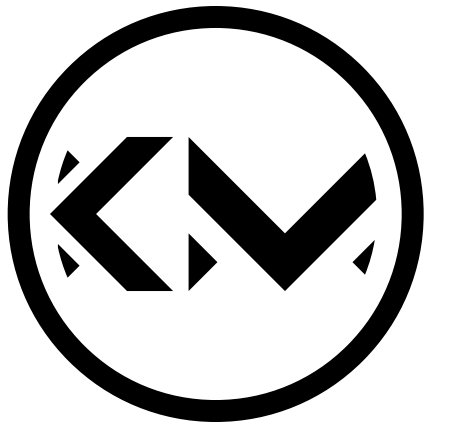

1. VASTAANOTTOTISKI

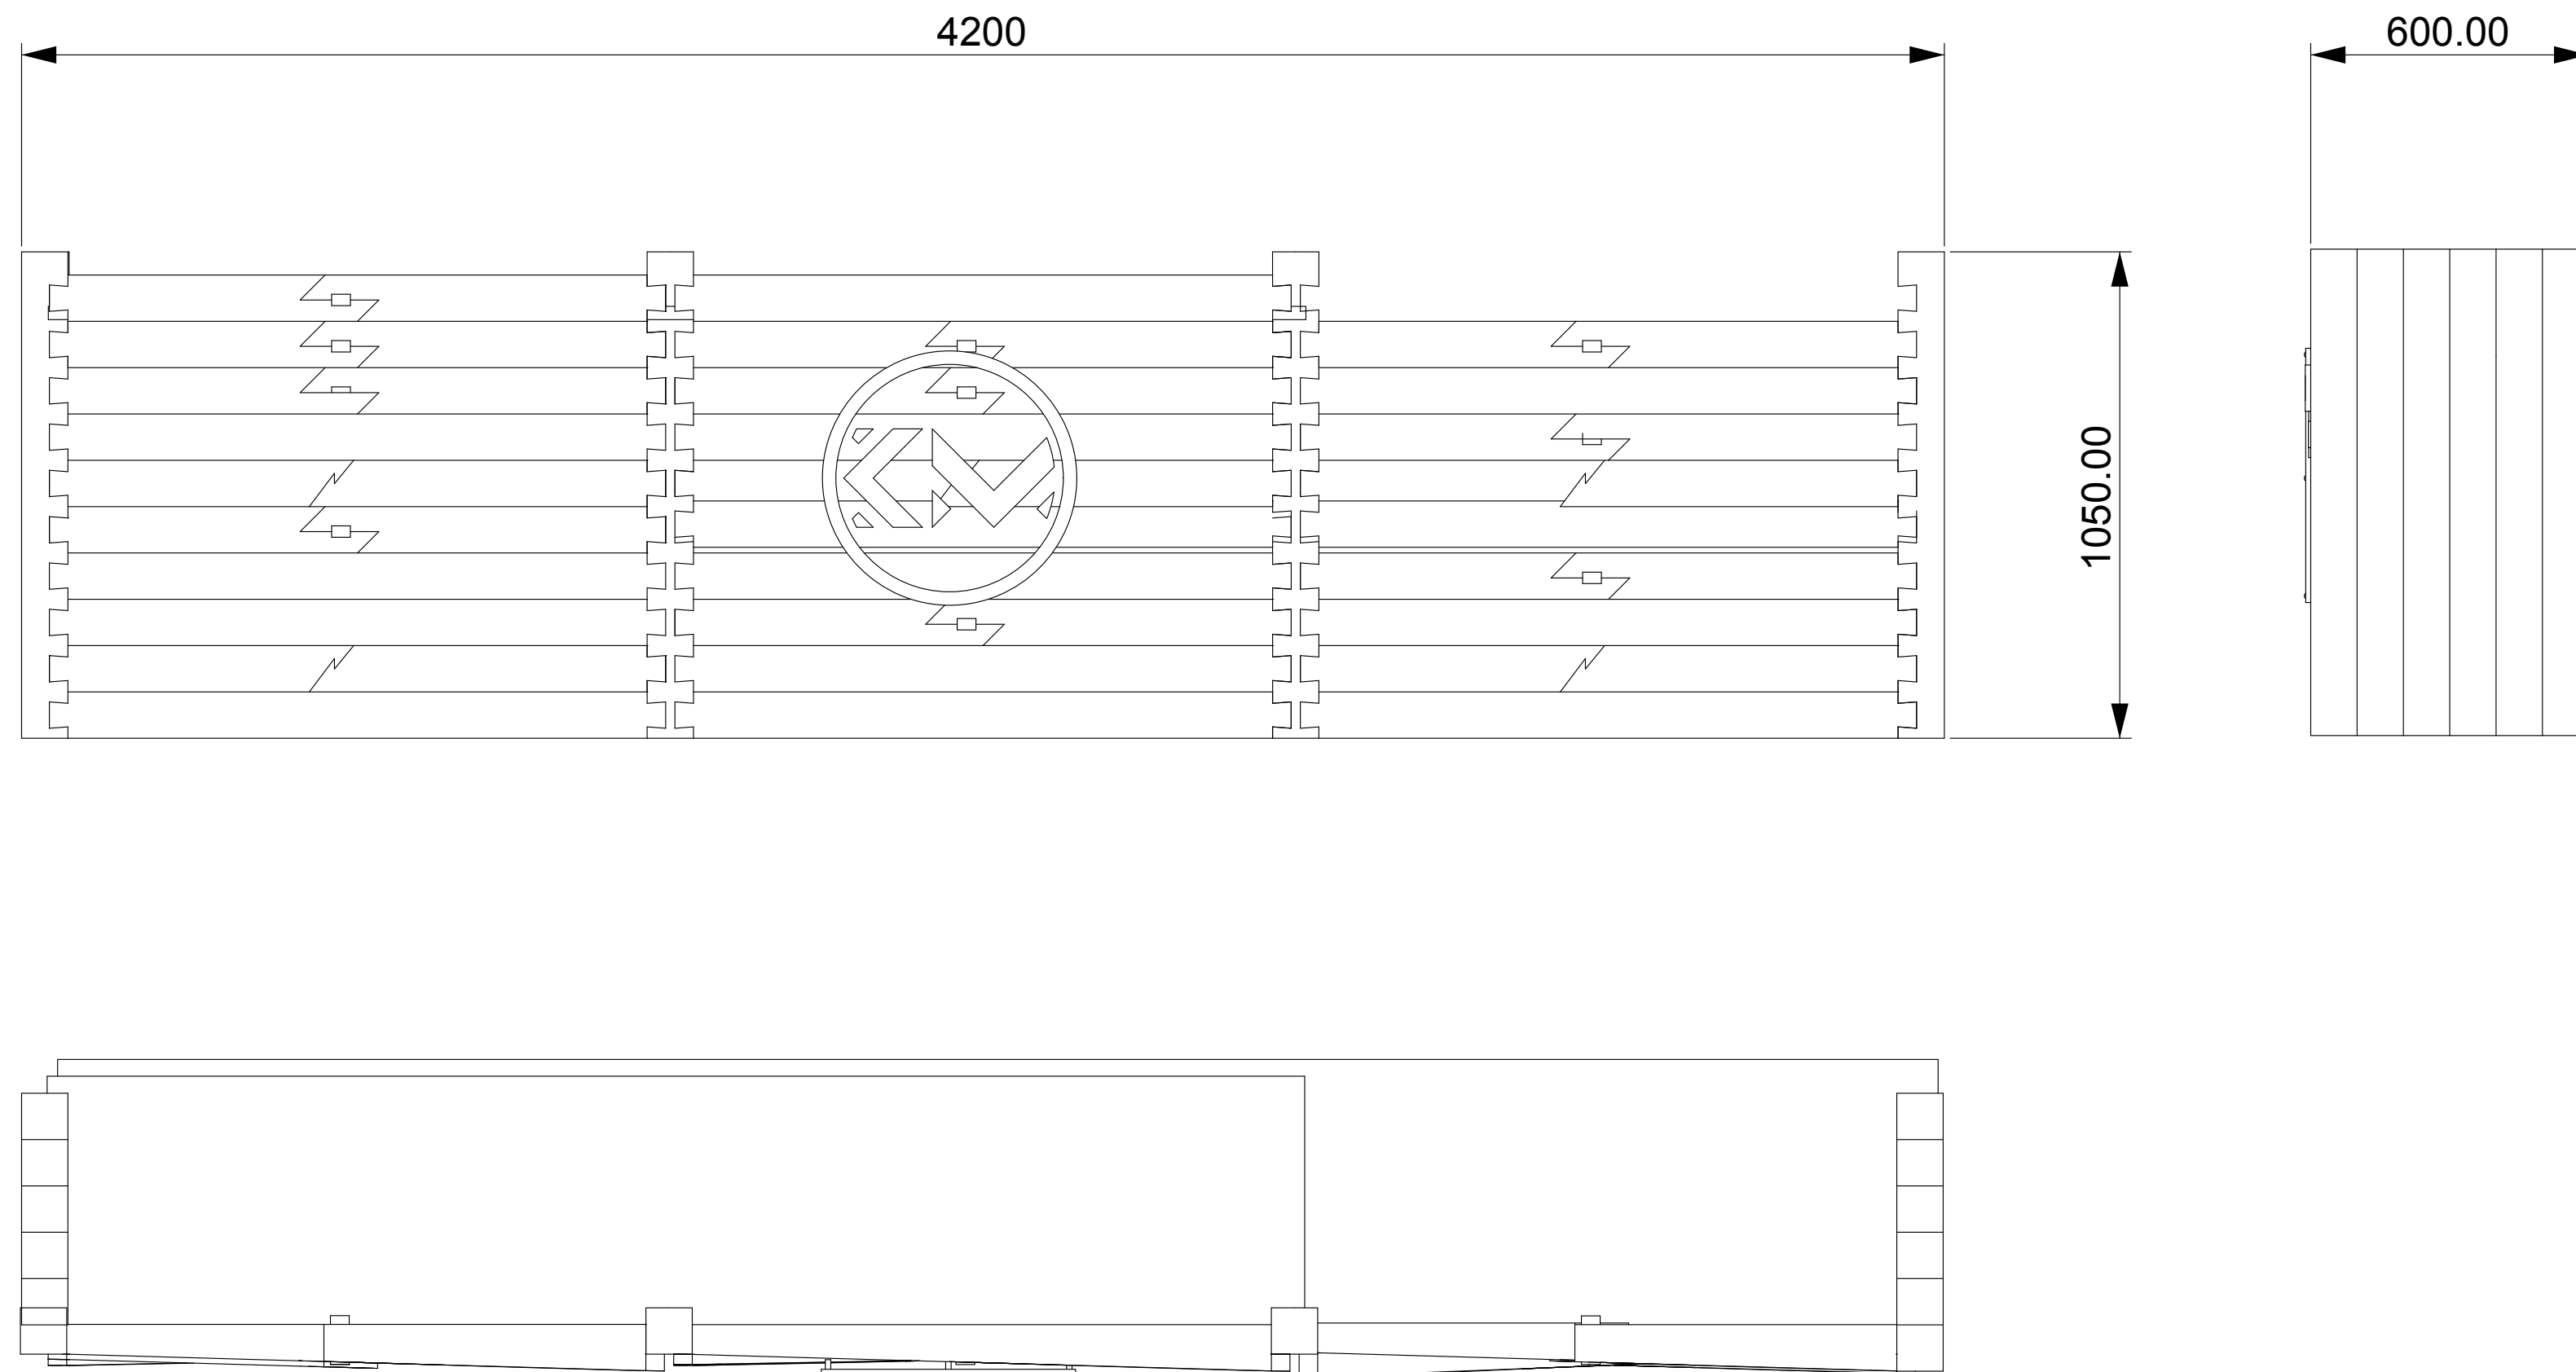

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo **VAKO**

2. MUSEOKAUPAN URAHYLLYJÄRJESTELMÄ

Yleiskuvaus:

Seinään kiinnitettävä taustalevyjärjestelmä, jossa säädettävät T-kannattimet ja integroitu LED-valaistus.

Mitat (arvio):

Moduuli 600 mm leveä, korkeus n. 2100 mm, hyllysyvyys 250–300 mm, urajako 150–200 mm.

Rakenne:


21–24 mm koivuvaneri, CNC-jyrsityt urat, metalliset T-kannattimet, hyllyt 25 mm levy.

Valaistus:

LED-ura kannatinuran alapuolella, alumiiniprofiili + opaalikupu, 3000K lämminvalkoinen.

Huomiot:

Ei lattiaan asti (alakaapisto erillinen), kuormankesto min. 30 kg/hylly. Kuvassa näkyy yksi moduuli, jossa ei ole uria. Tähän tulee myytävien magneettien kiinnitysseinäke. Hyllylevyjen kokonaismäärää ei ole vielä päätetty.

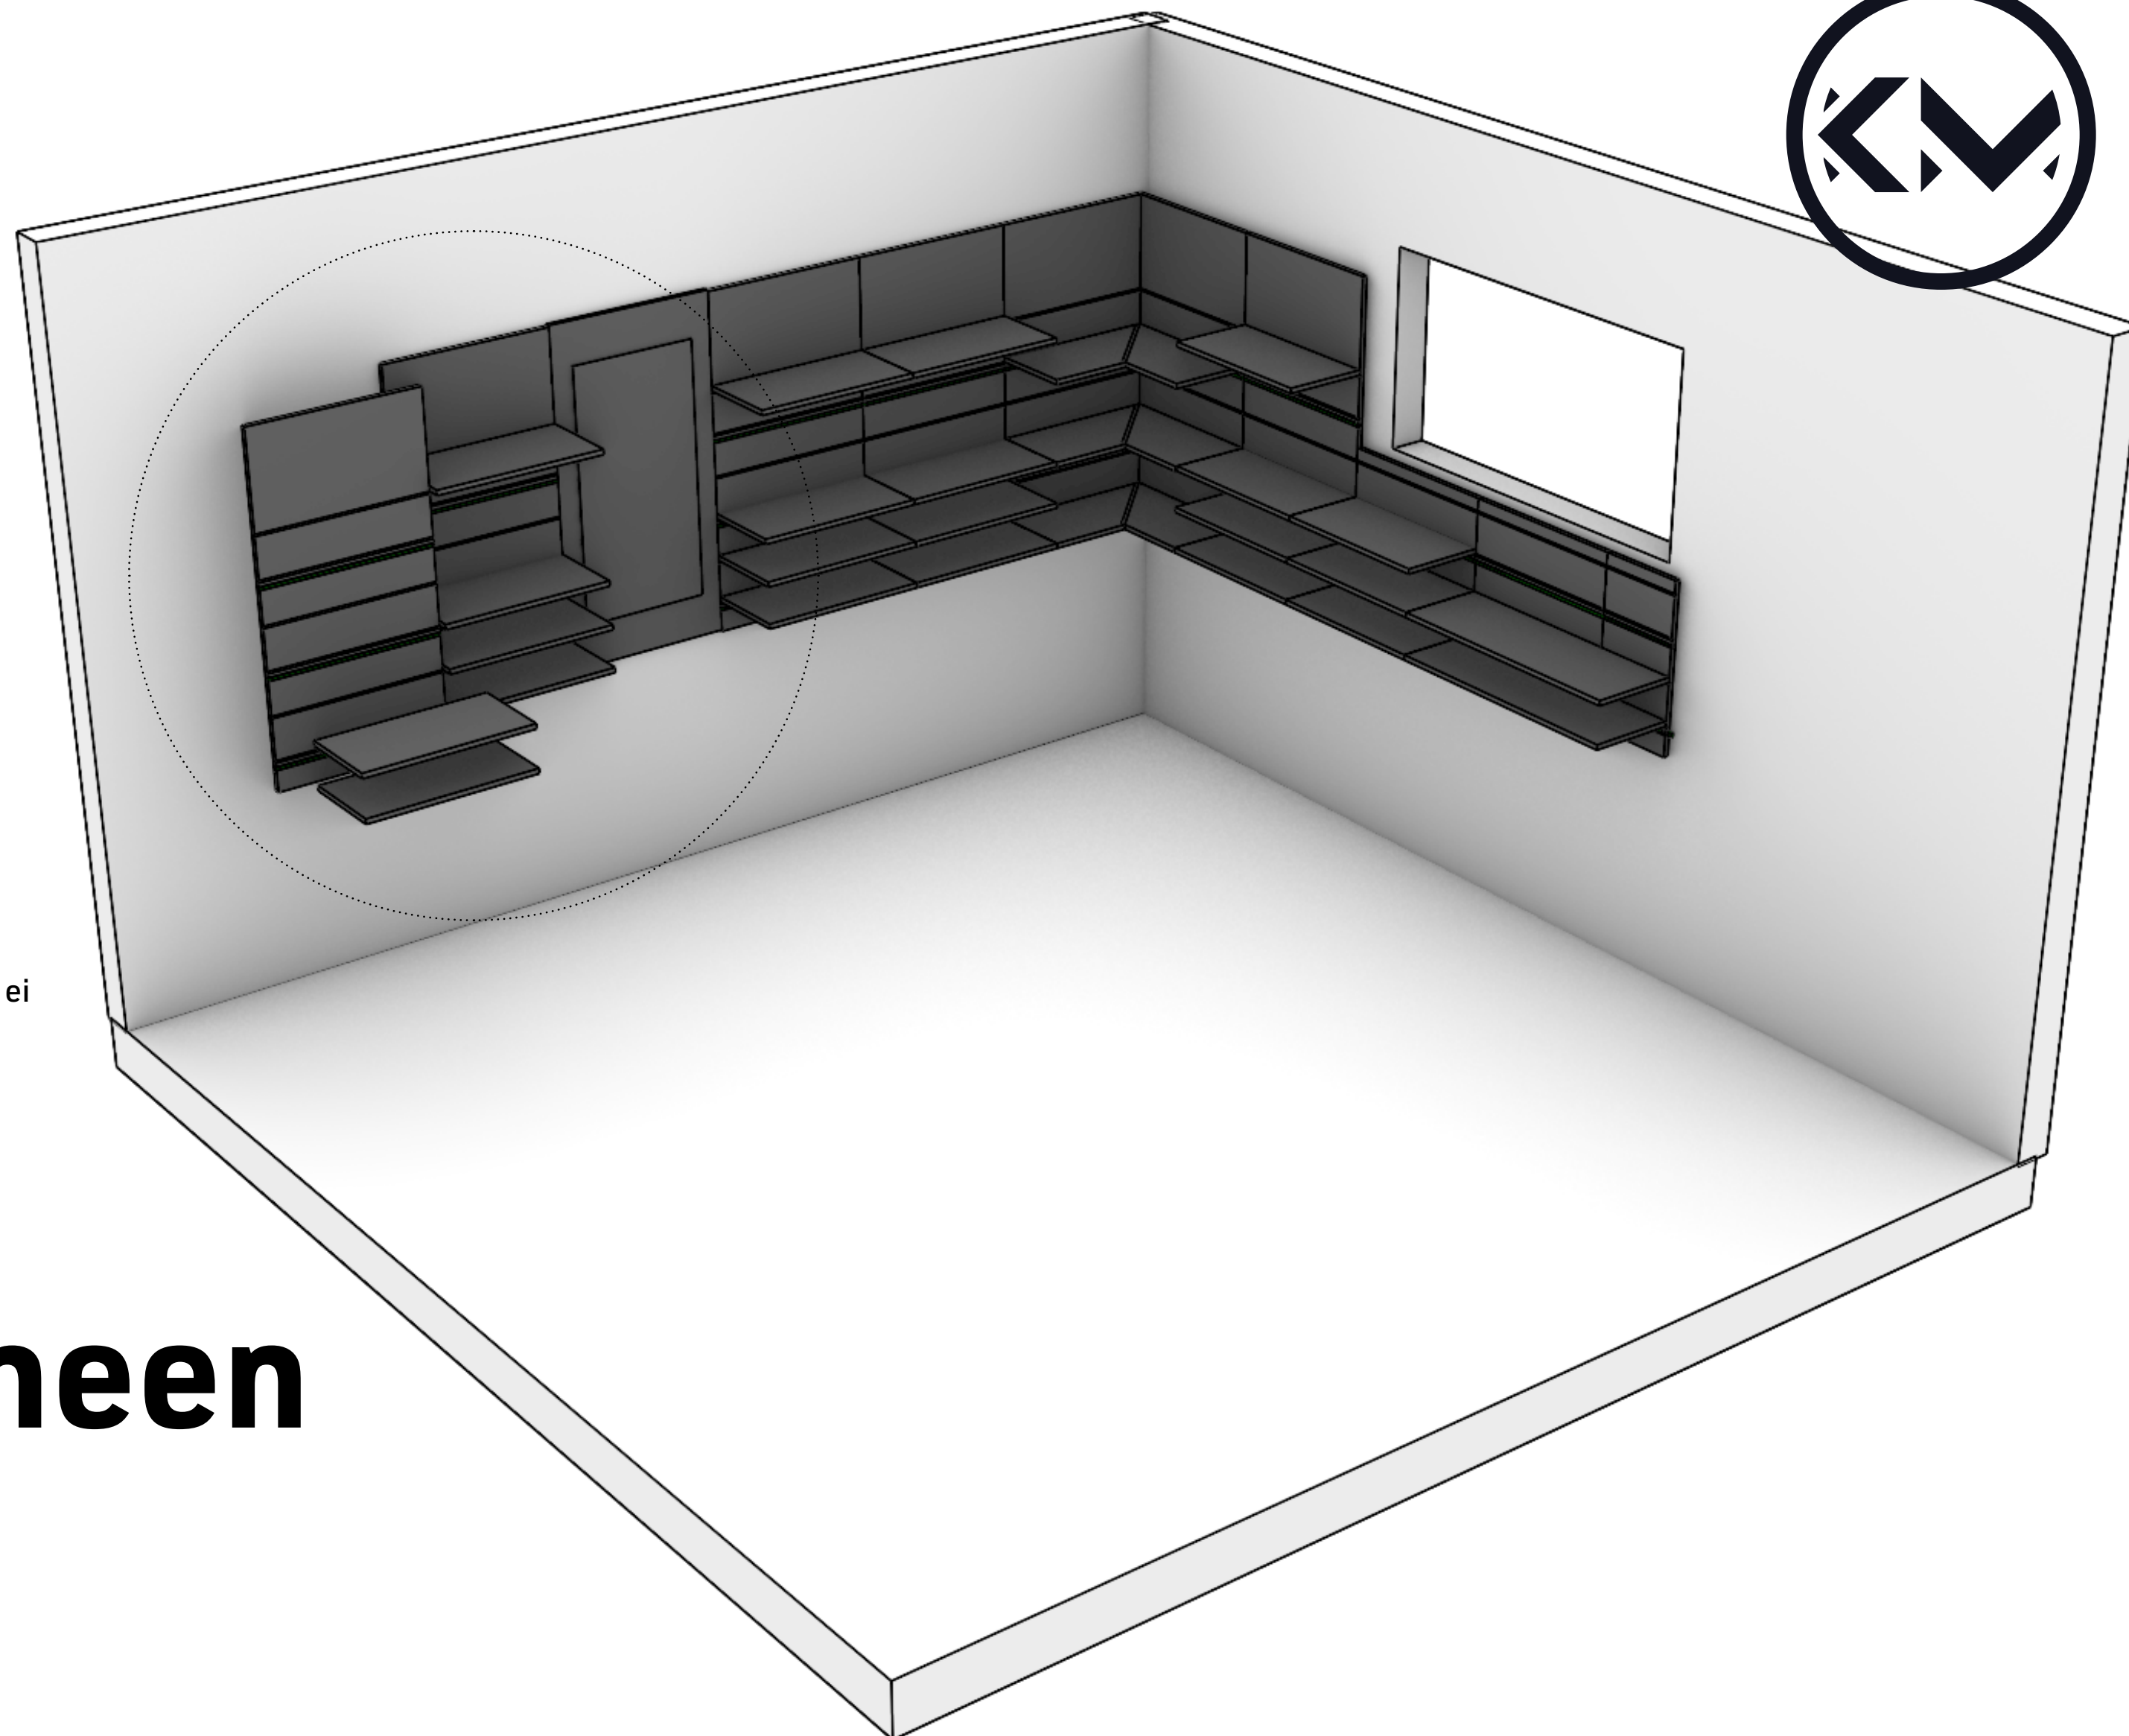

HUOM.
tämä tuote hankittaneen
valmistuotteena



Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo *LUOTO*



3. MUSEOKAUPAN SAAREKE

Yleiskuvaus:

Vapaasti sijoitettava, liikuteltava museokaupan saareke.
Toimii impulssimyyntipisteenä ja kampanjatuotteiden esillepanokalusteena.
Kaluste yhdistää avoimen myyntitason ja alapuolisen säilytystilan.

Mitat (arvio):


Leveys 800 mm, Syvyys 800 mm, Korkeus n. 900 mm.

Rakenne:

Pelkistetty musta muotokieli, säilytystila alapuoella.

Huomiot:

Yläosa toimii avoimena myyntitasona.
Alaosaan sijoitetaan vedettäviä säilytyslaatikoita henkilökunnan käyttöön.

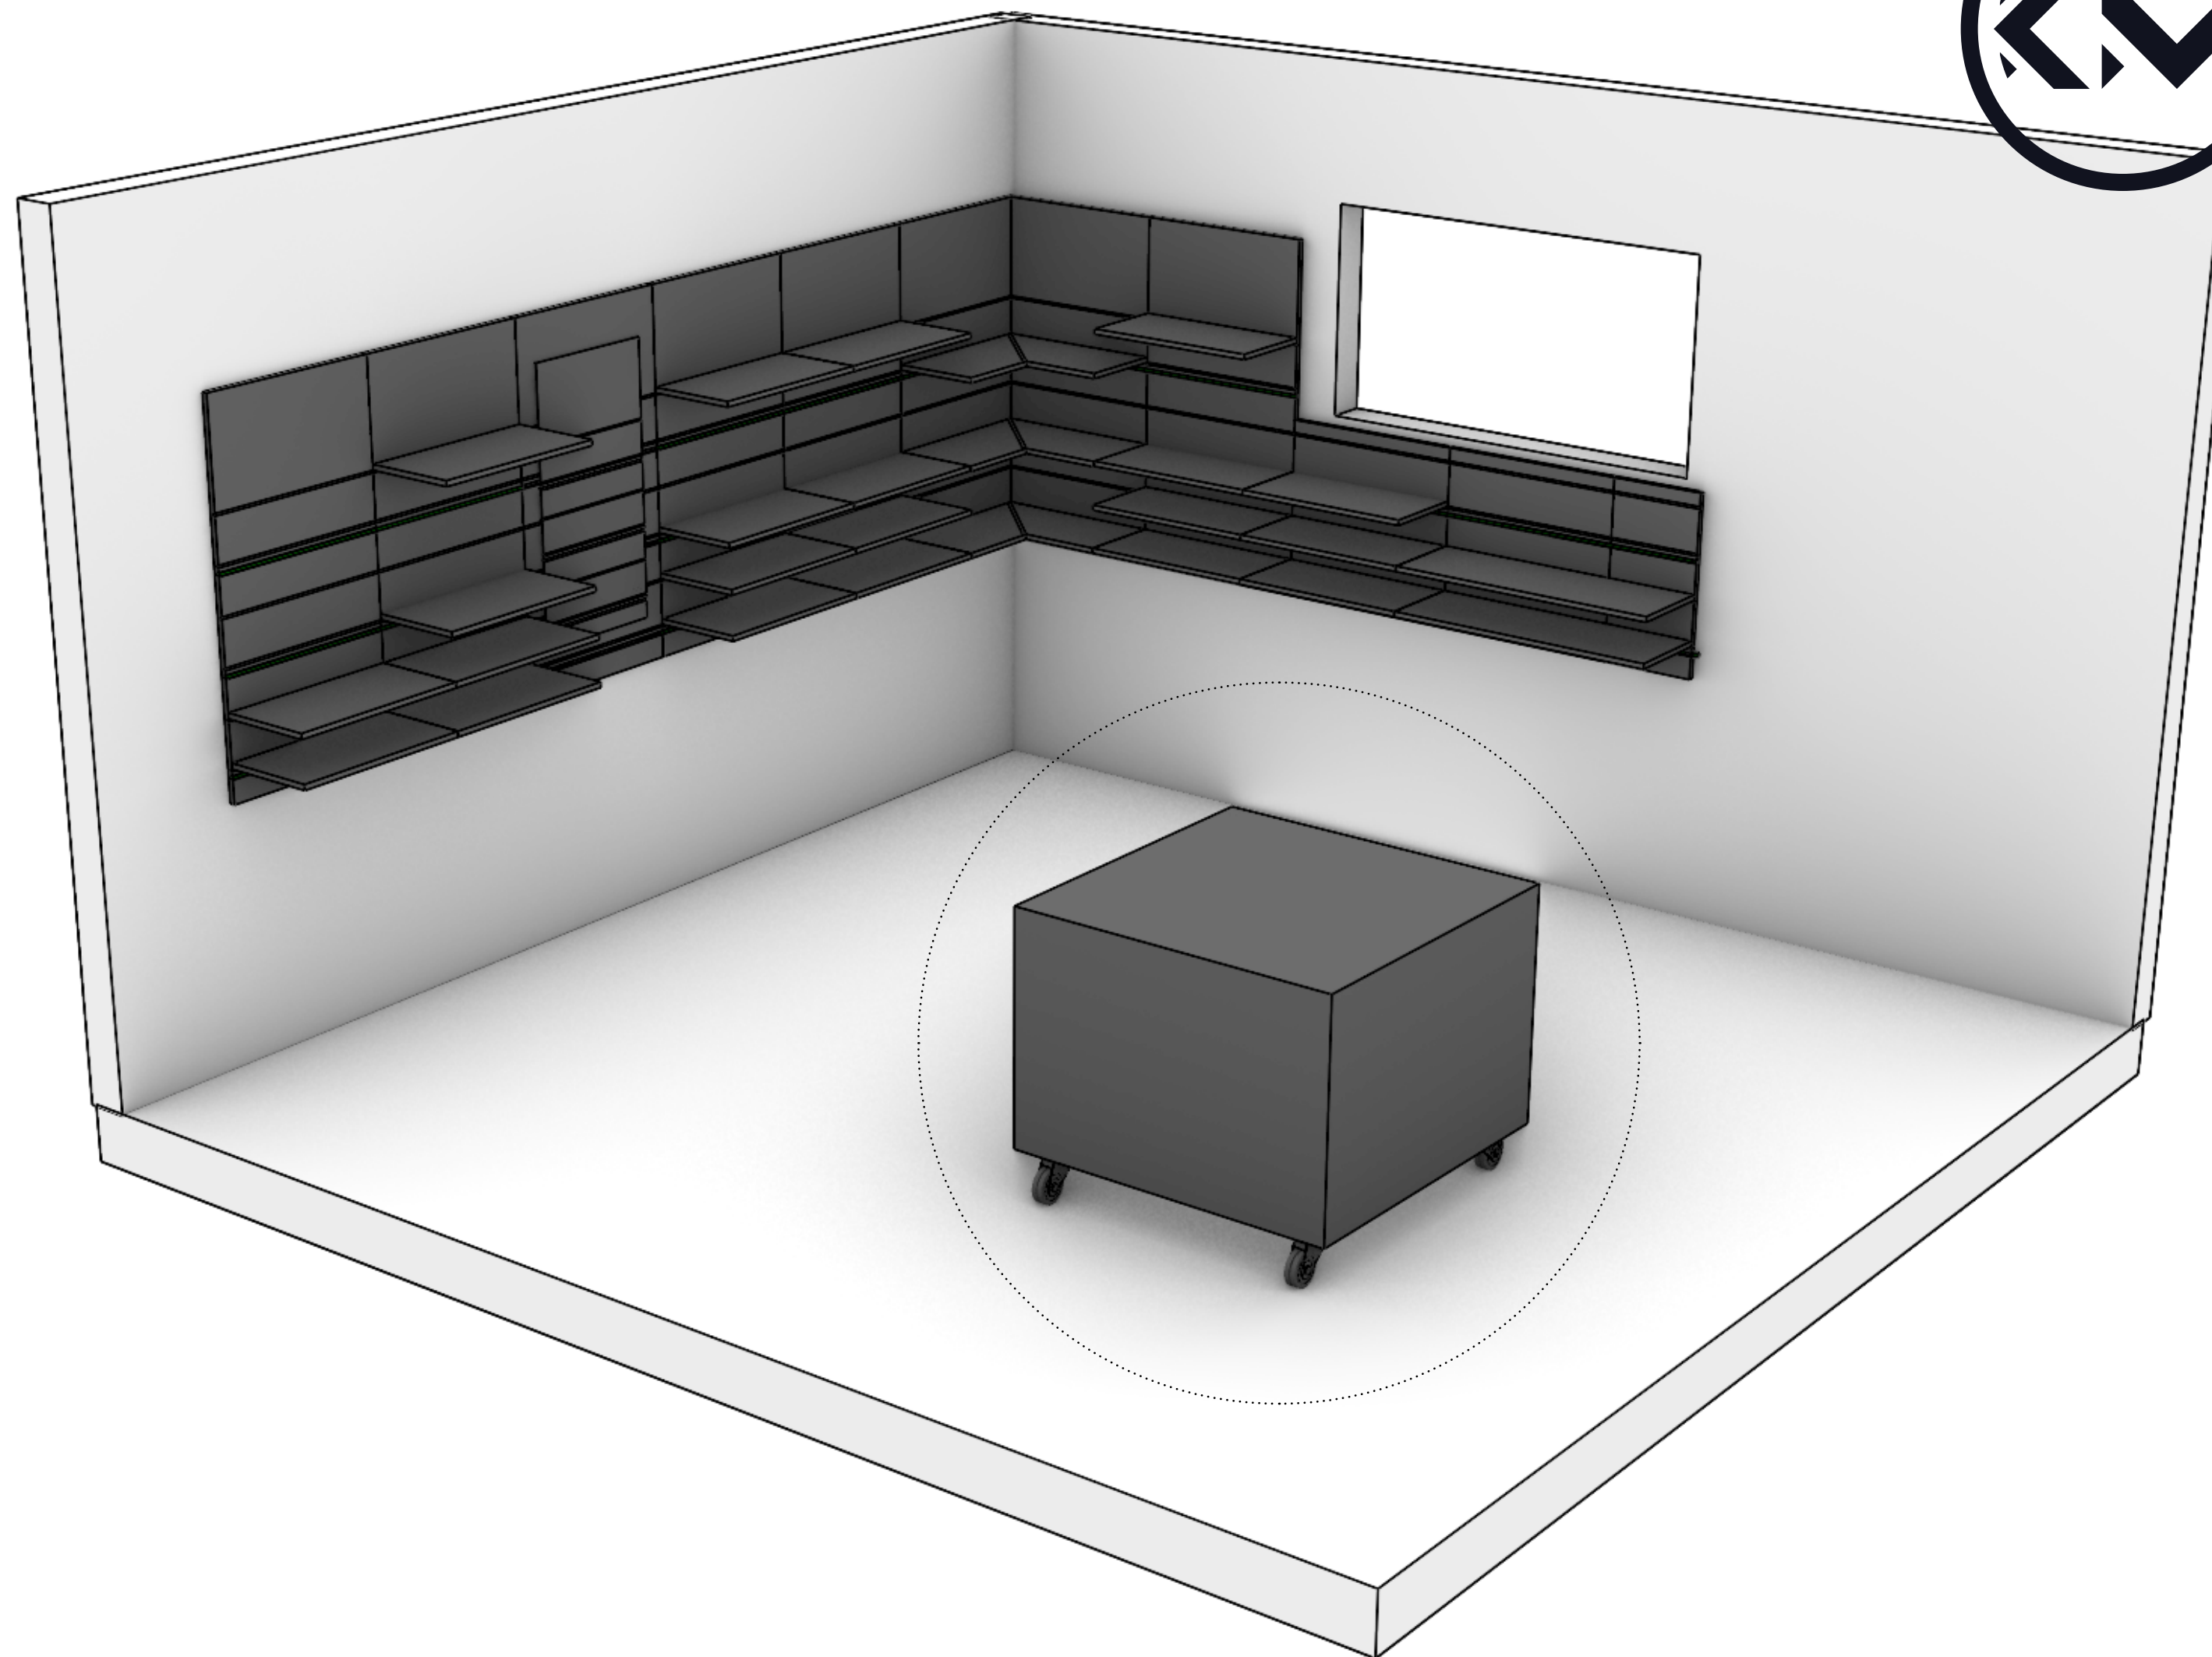

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU museo *LUOTO*



Hinnoittelua varten täsmennetty rakennekuvaus

MUSEOKAUPPA SAAREKE - TEKNINEN KUVAUS TARJOUSLASKENTAAN

1. Rakenne

Runko: kalustelevy / MDF / koivuvaneri (18 mm)

Sokkelirakenne tai pohjalevy pyörätkaisulla

Neljä lukittavaa kalustepyörää

Yläpinta kiinteä levy (n. 30 mm kokonaisvahvuus vaikutelma)

Sisälle sijoitettavat laatikostot samalla periaatteella kuin seinäkalusteissa

2. Mitat (arvio)

Ulkomitta: 800 × 800 mm

Kokonaiskorkeus: n. 900 mm

(sisältää pyörät, suositus pyöräkorkeus 75-100 mm)

Rungon syvyys: n. 500 mm laatikoille, etuosa voidaan jättää umpinaiseksi tai yhtenäiseksi julkisivuksi

3. Säilytysratkaisu

2-3 vedettävää laatikkoa per sivu TAI

Sisäinen L-mallinen laatikostoratkaisu

Täyspitkät kuulakisko-ohjaimet

Pehmeä sulkeutuminen

Laatikoiden korkeus ja määrä sovitetaan käyttötärpeeseen (pienet museotuotteet, varastointi).

4. Yläpinta

Tasomainen, avoin myyntialusta

Kantavuus huomioitava (kirjat, painotuotteet)

Suositus: kovapintainen maalaus / kulutusta kestävä lakka

5. Pintakäsittely

Maalattu (sävy tarkentuu myöhemmin)

Puolihimmeä tai himmeä pinta

Kulutusta kestävä


6. Huomiot

Ei museoteknisiä erityisvaatimuksia

Tavanomainen näyttely-/myyntikaluste

Tarkemmat detaljit voidaan sopia toteutusvaiheessa

Pyydetään alustava kustannusarvio tämän kuvauksen perusteella

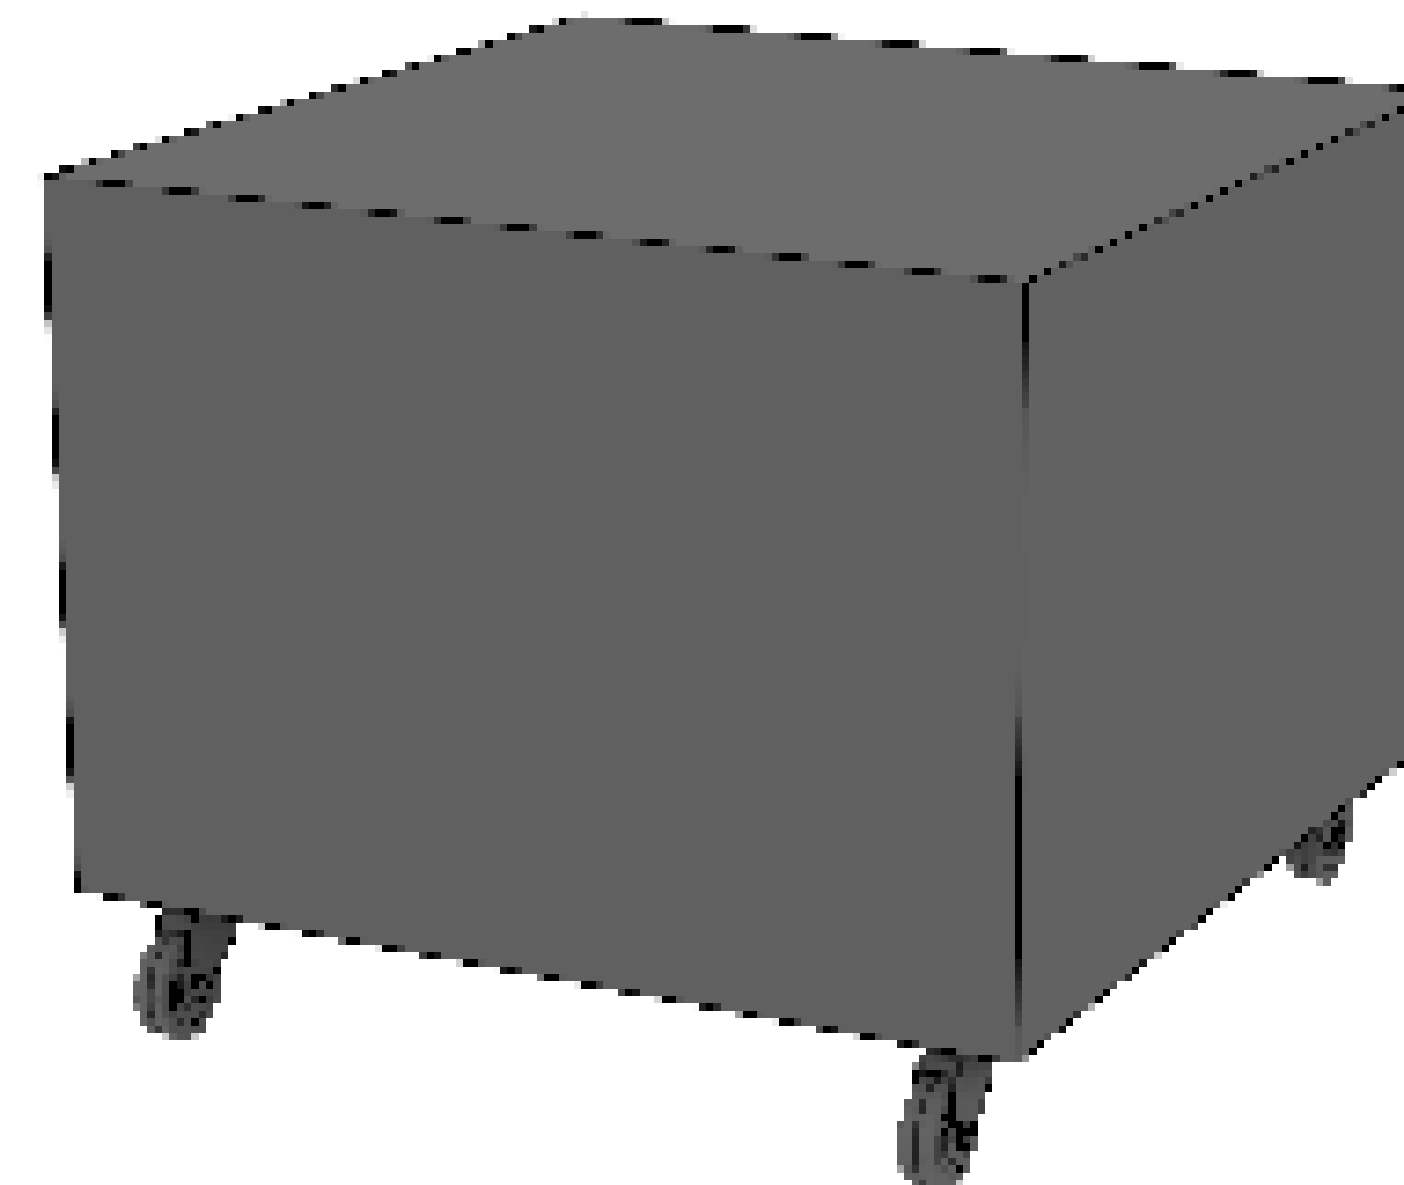

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo**aLLA**



4. Alakaapisto

Yleiskuvaus:

Museokaupan seinähyllysten alapuolelle sijoittuva modulaarinen säilytyskaapisto. Kaapisto toimii sekä myyntipintana että varastosäilytyksenä. Muodostaa yhtenäisen L-muotoisen kokonaisuuden kahdelle seinälle.

Mitat (suunnittelumitat):

Yksittäinen moduuli:

Leveys: 600 mm

Syvyys: 500 mm

Korkeus: 700 mm

Sokkelikorkeus: 80 mm

Kansilevy: 30 mm

Kokonaispituudet:

Pitkä seinä: n. 4200 mm

Lyhyt seinä: n. 2500 mm

Nurkassa toteutus siten, että laatikot avautuvat esteettä.

Rakenne:


Runko kalustelevyä / MDF / koivuvaneri (18-21 mm)

Vetolaatikollinen rakenne (3 laatikkoa / moduuli)

Piilokiinnitteinen sokkeli

Yhtenäinen kansilevy


Kiinnitys seinään varmistuskiinnikkeillä

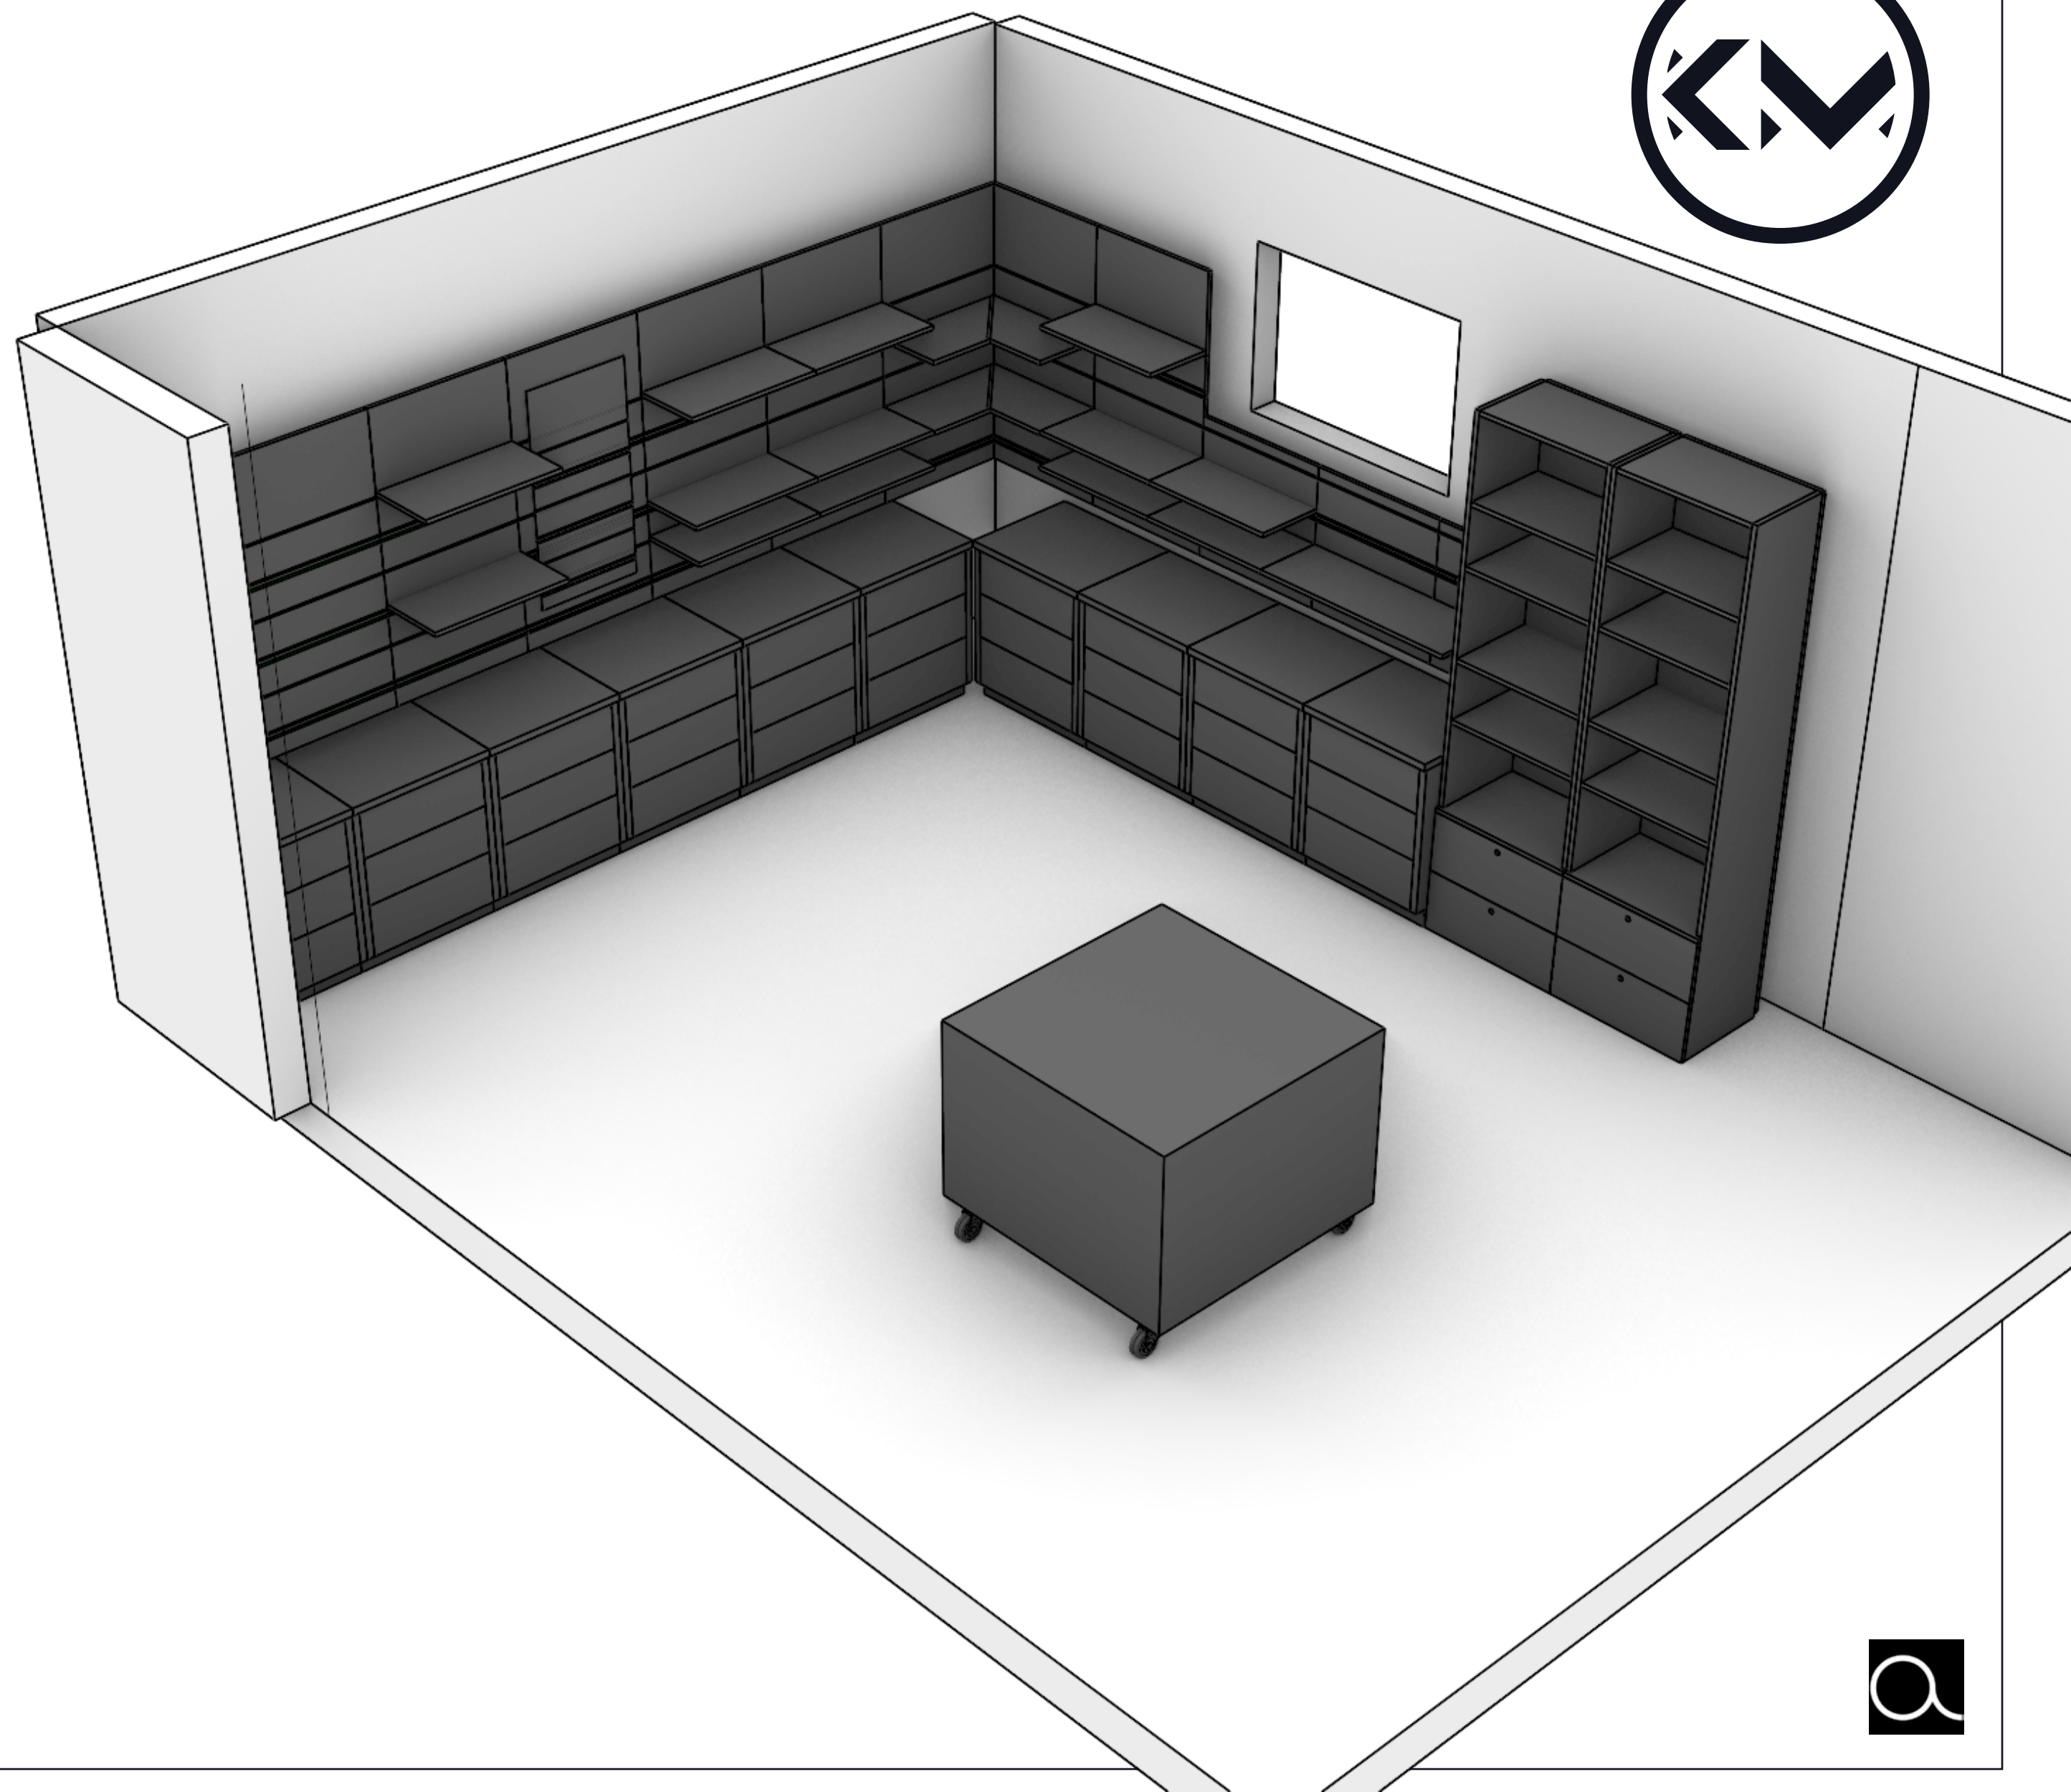

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo**aLLA**

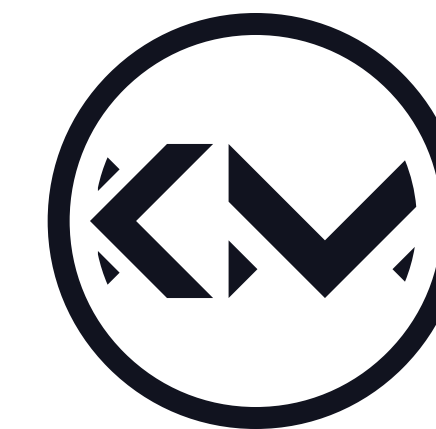

Hinnoittelua varten täsmennetty rakennekuvaus

ALAKAAPISTO – TEKNINEN KUVAUS TARJOUSLASKENTAAN

Kokonaisuus

Modulaarinen vetolaatikollinen alakaapisto
L-muotoinen asennus
Toimitus valmiiksi kasattuina moduuleina
Paikalla yhdistäminen ja kiinnitys

Yhden moduulin rakenne

Runko
18-21 mm kalustelevy / MDF
Liimattu ja tapitettu / ruuvattu rakenne
Takalevy 6-9 mm, upotettu uraan

Laatikot
3 kpl / moduuli
Korkeudet esim:
ylin ~200 mm
keskimmäinen ~200 mm
alin ~220 mm

Täysulosvedettävät kiskot
Kantavuus vähintään 30 kg


Kansi
30 mm levyrakenne
Ylitys sivuilla 5-10 mm
Sokkeli
80 mm korkea
Sisäänvedetty 30-50 mm

Nurkkaratkaisu

Vaihtoehto A (suositeltu):
Nurkkaan jätetään 500 x 500 mm kiinteä kulmamoduuli
Ei laatikoita nurkassa
Päälle yhtenäinen kansi

Vaihtoehto B:

Pitkä sivu päättyy täyteen moduuliin
Lyhyen sivun ensimmäinen moduuli siirtyy irti nurkasta 500 mm
Kiinnitys
Kalusteet asennetaan seinää vasten
Yläkiinnitys seinärunkoon
Ei vapaasti seisova ratkaisu

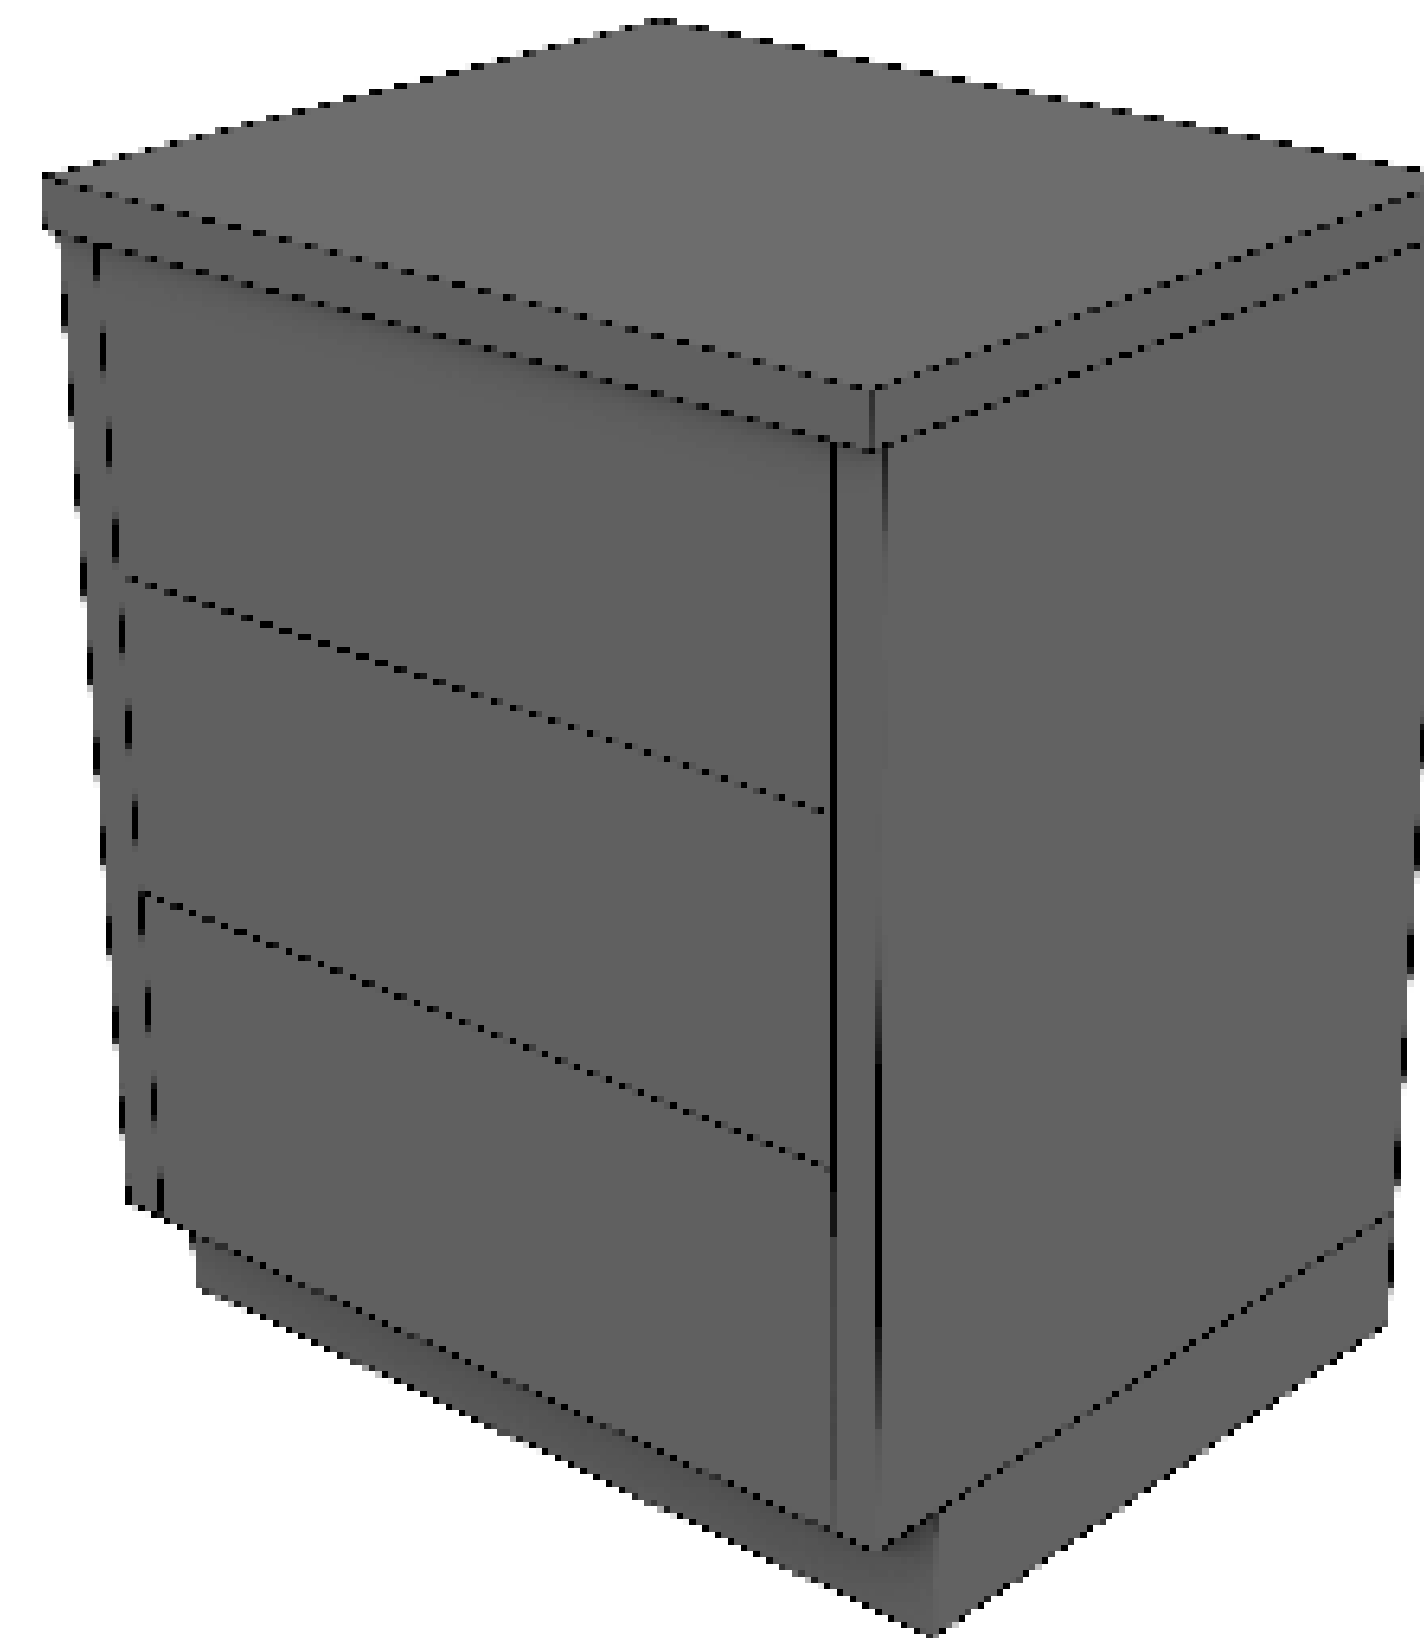

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo*SIVU 600*


5. MUSEOKIRJAHYLLY

Yleiskuvaus:
600 millillä leveä kirjamyyntihylly. Sivuprofiili viisteinen.

Mitat (arvio):
Leveys 600 mm, Syvyys 400–350 mm, Korkeus 2100 mm.

Rakenne:
Pelkistetty musta muotokieli, laapin alaosassa kaksi vetolaatikkoa.

Huomiot:
Ei vielä tähän hetkeen yksityiskohtaisempia suunnitelmia.



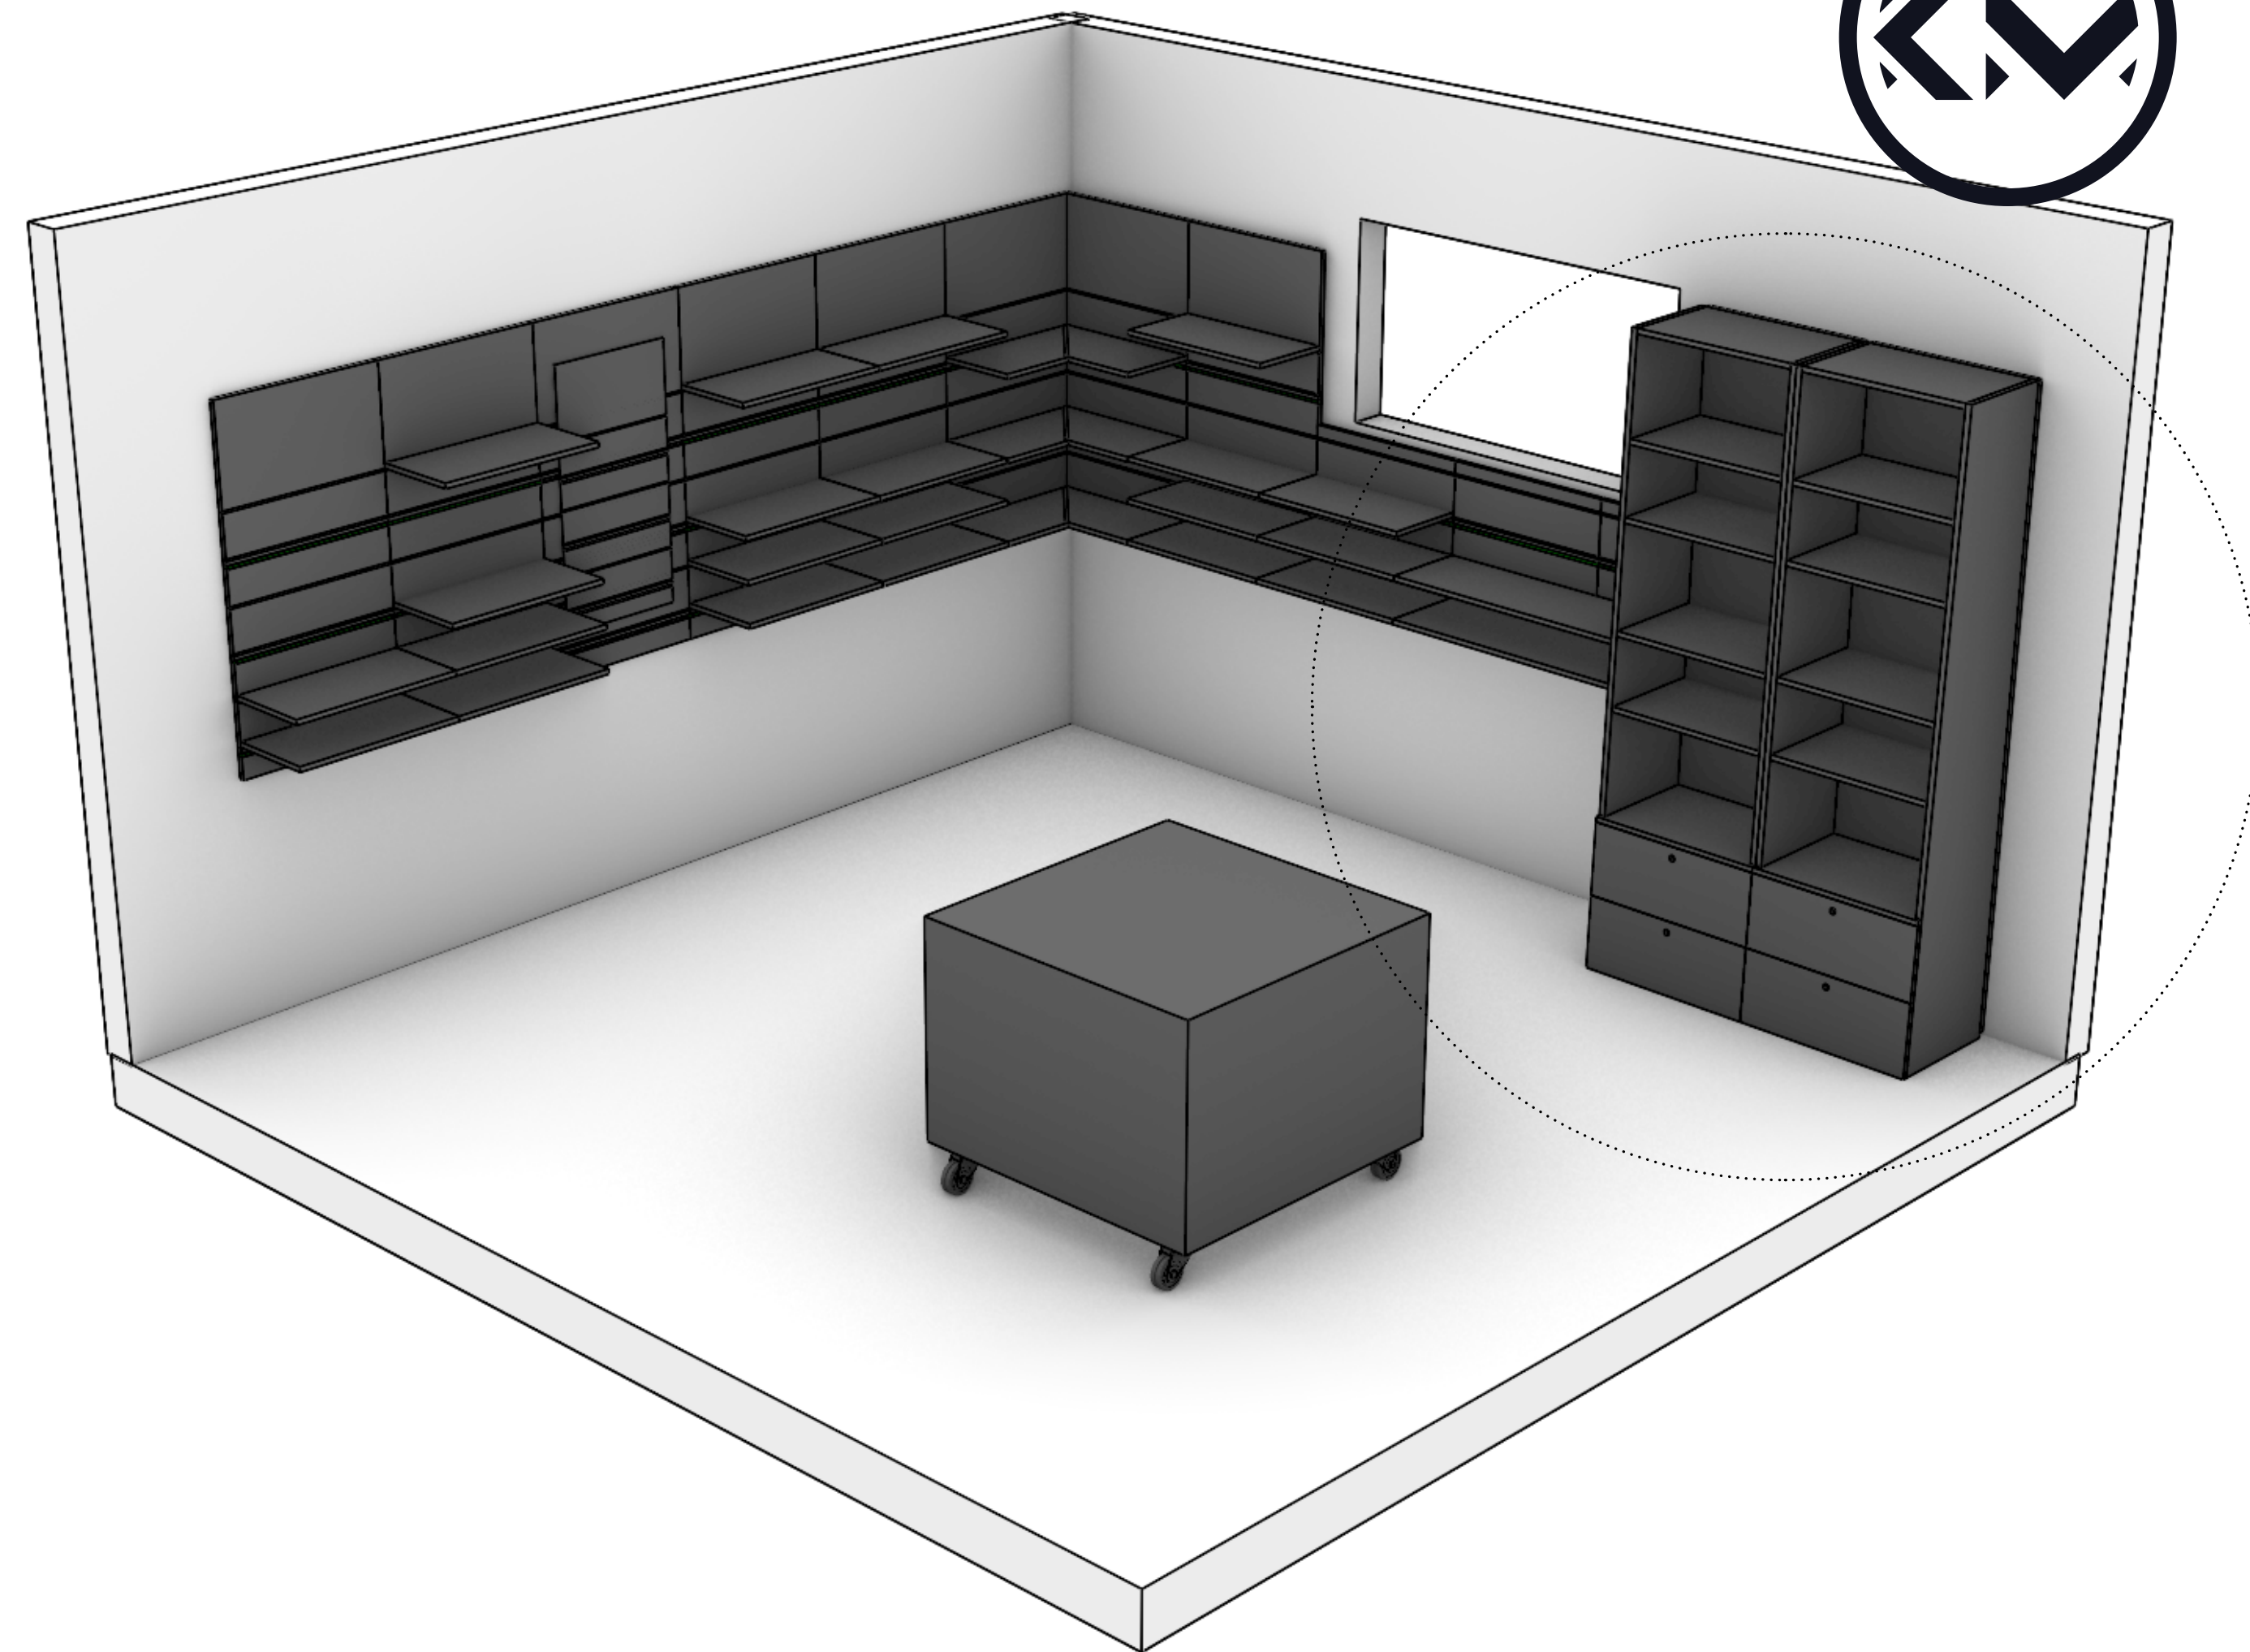


Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo *SIVU 600*

5. MUSEOKIRJAHYLLY

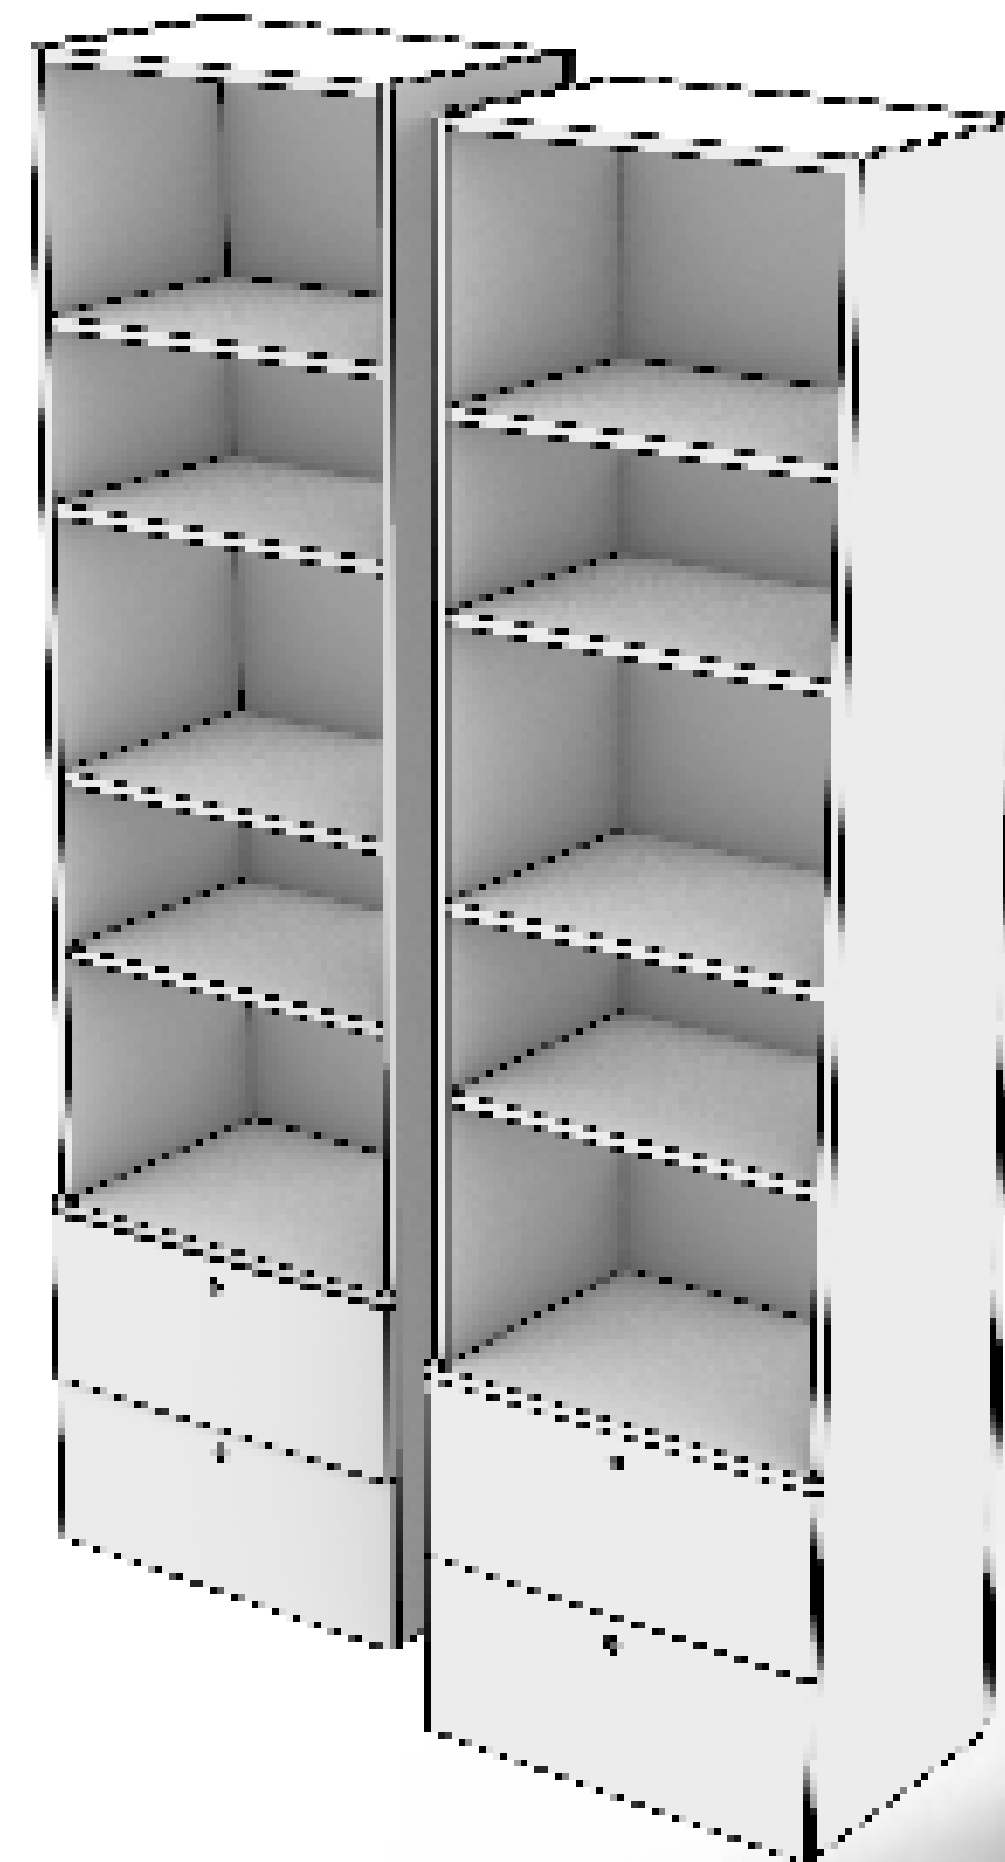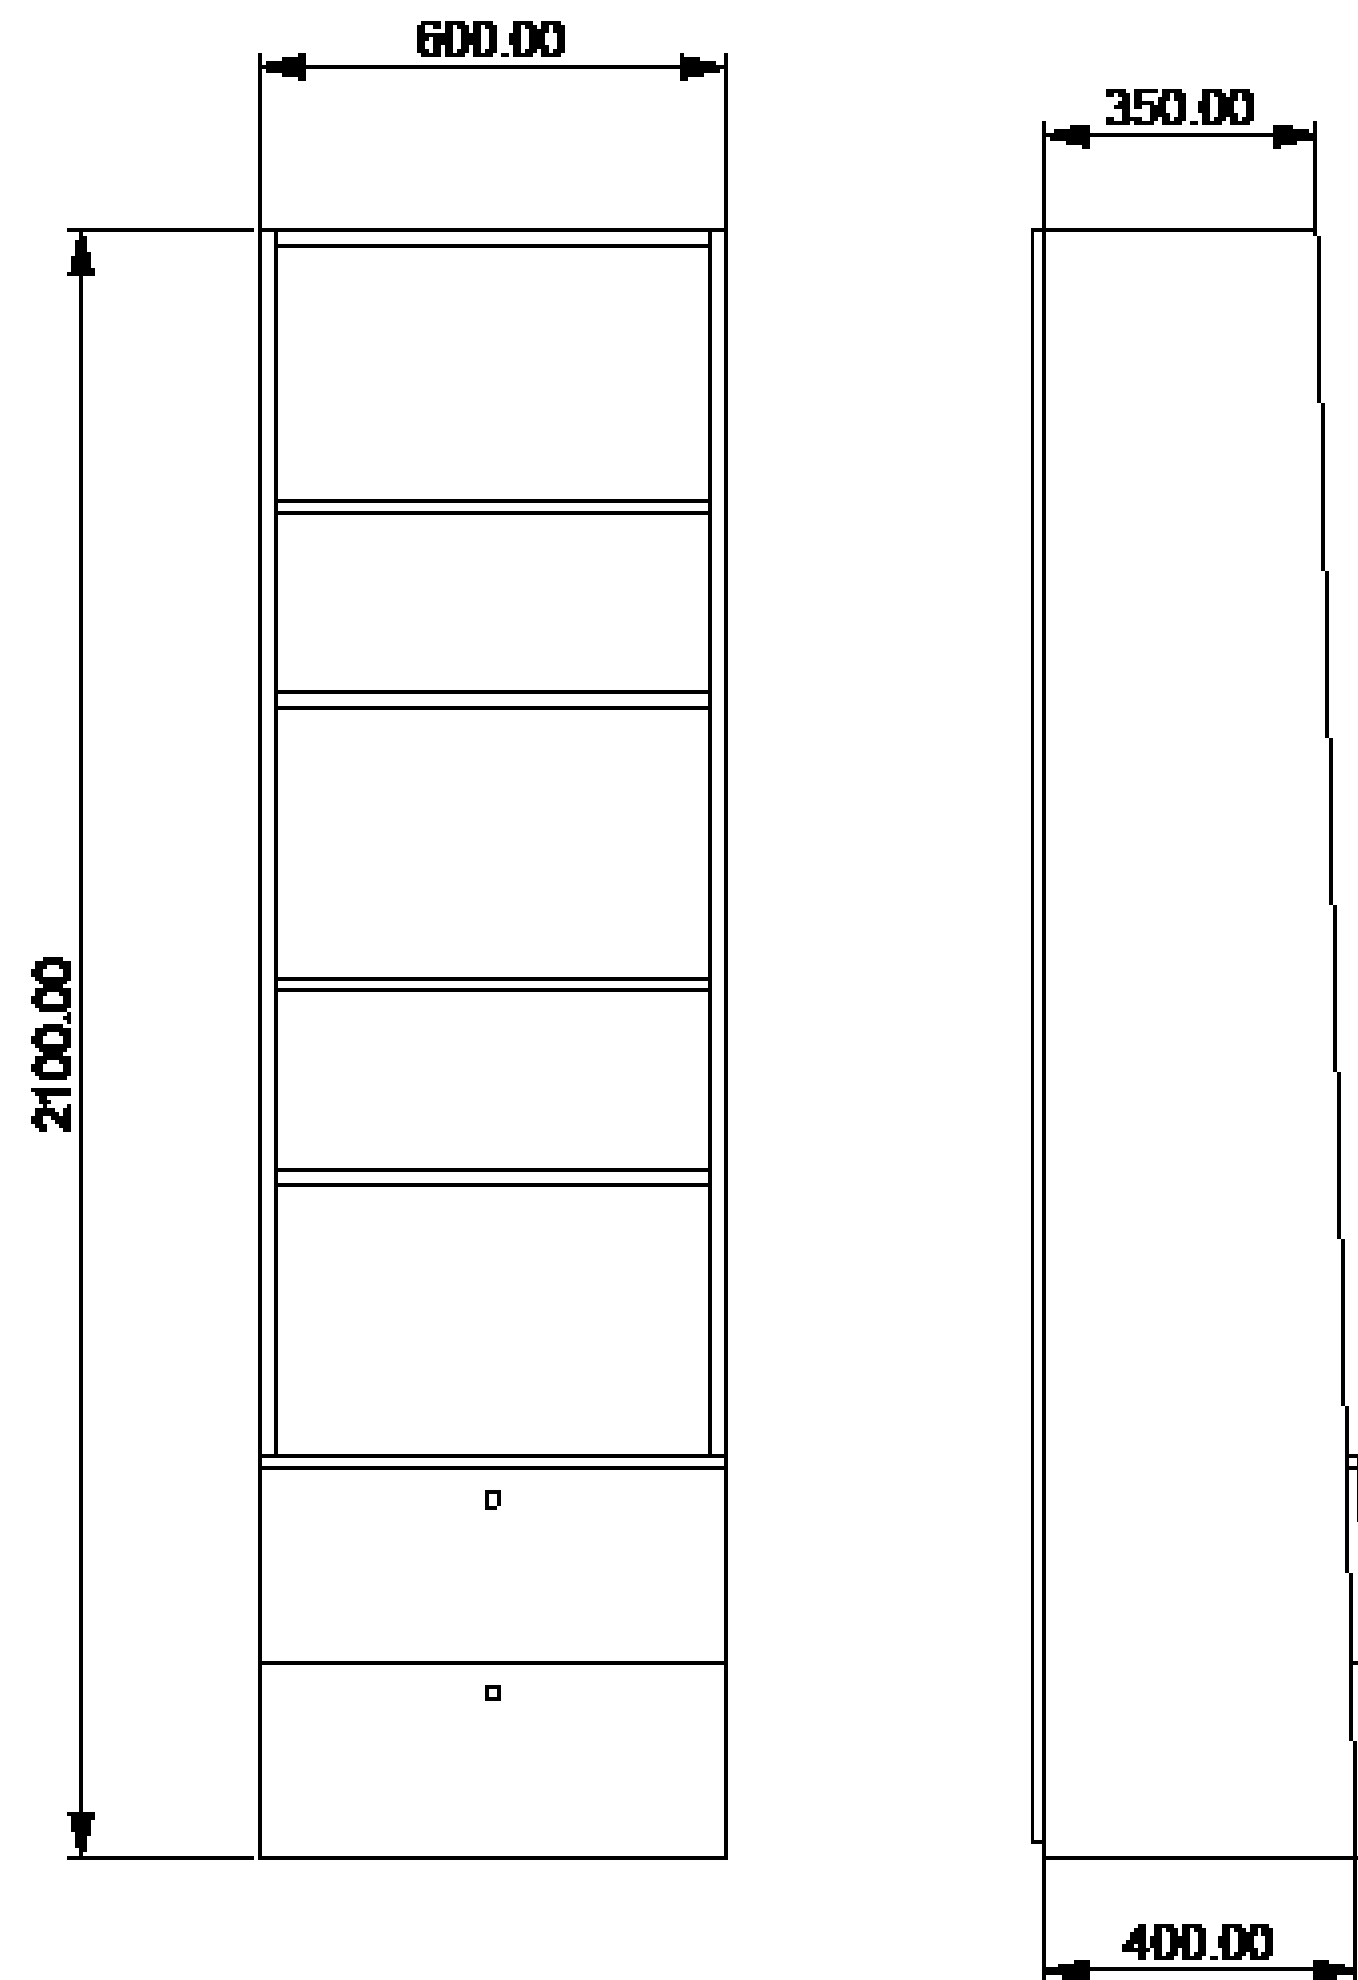

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU

museo *SIVU 600*

Hinnoittelua varten täsmennetty rakennekuvaus

1. Yleiskuvaus

Seinäkiinnitteinen, selkeälinjainen museokäyttöön tarkoitettu kirjahylly.
Tarkoitettu normaaliin kirjakuormaan ja kevyisiin näyttelyjulkaisuihin.

2. Mitat

Leveys: 600 mm

Korkeus: 2350 mm (mitta tarkistetta paikan päällä. Korkeus sama kuin seinällä olevan pienemmän ikkuna ylätaso)

Syvyys: lattian tasosta 400-lakikorkeudess 350 mm

Hyllyjen määrä: 4

Hyllyväli: 350 mm korkeampi ja 250 mm matalampi

3. Rakenneperiaate

Seinäkiinnitteinen (piilokiinnitys)

Runko sivulevy + kiinteät hyllyt

Takalevy: ei (ellei valmistaja suosittele jäykistystä varten)

Hyllyt kiinteät

Paksuudet optimoidaan valmistajan toimesta kustannustehokkaasti

Rakenteen tulee kestää normaali kirjakuorma ilman näkyvää taipumaa.

4. Materiaalit

Suositus (kustannustehokas ja vakaa ratkaisu):

Runko: koivuvaneri / kalustelevy

Etureunat: massiivipuu

Näkyvät reunat viimeisteltyjä

Piilokiinnitykset

Valmistajalla oikeus optimoida rakennratkaisu kustannustehokkaasti.

5. Pintakäsittely

Sävy:

Käsittely: kulutusta kestävä, julkiseen tilaan soveltuva

6. Asennus

Toimitus osissa tai koottuna ?

Asennus sisältyy / ei sisälly ?



Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU museo**SÄRMÄ**

6. NELIMODUULINEN VITRIINISEINÄKE

Yleiskuvaus:

Seinään kiinnitettävä kolmen moduulin näyttelyvitriiniseinäke. Tarkoitettu näyttelyesineiden esillepanoon.

Ei ilmatiivis museovitriini, vaan normaali sisätilan näyttelykaluste.

Moduulit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja kiinnitetään suoraan seinärakenteeseen.

Mitat (arvio):


Yksi moduuli 820 mm leveä, korkeus 2200–2400 mm, syvyys n. 500 mm. Lopulliset mitat tarkennetaan työmaamittauksen jälkeen.

Rakenne:

Lopulliset mitat tarkennetaan työmaamittauksen jälkeen.

Huomiot:





Museotekniset vaatimukset ja turvallisuus huomioitava. Ei vielä tähän hetkeen yksityiskohtaisia suunnitelmia.

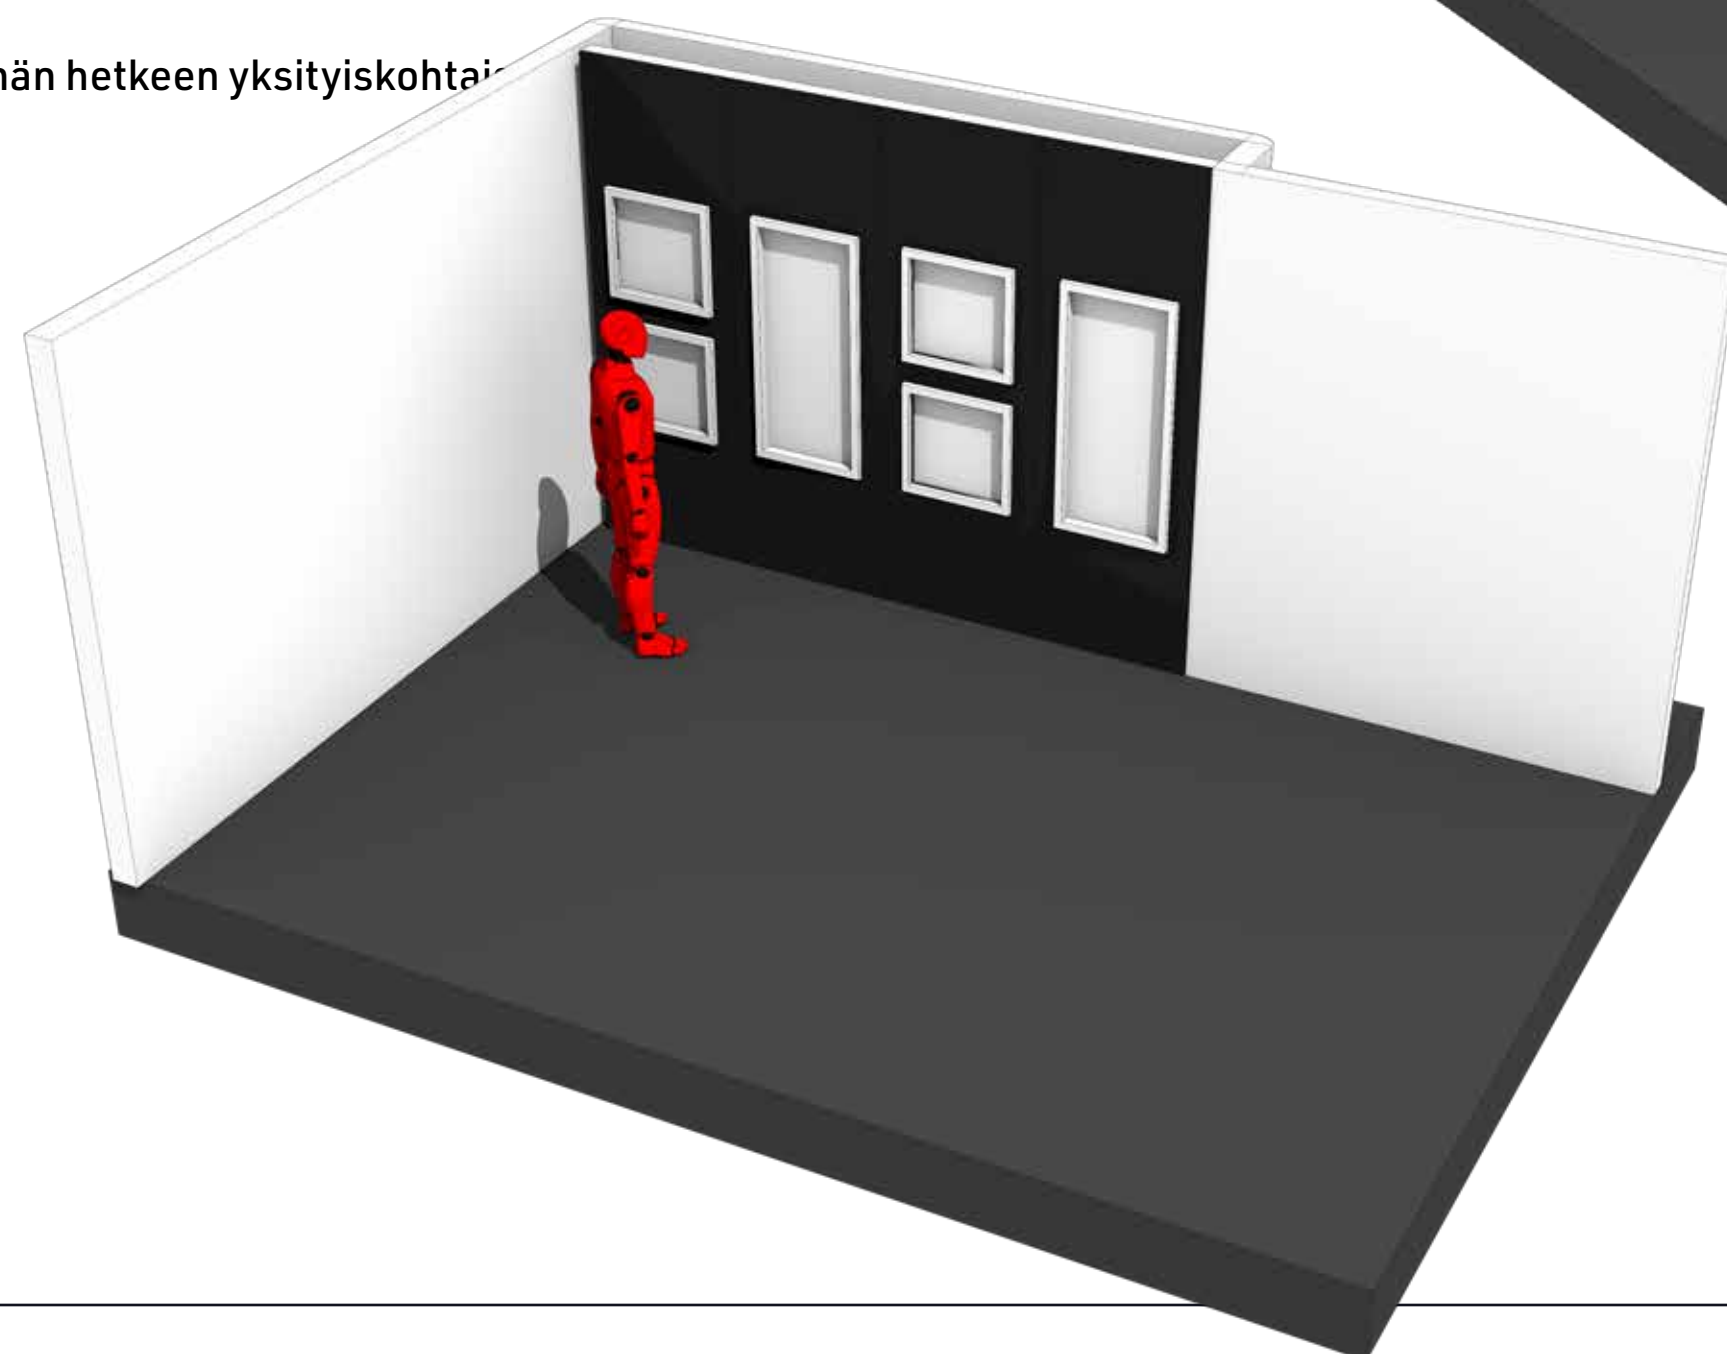

Museokalusteiden tuotekortit

KEURUU museo*SÄRMÄ*

6. NELIMODUULINEN VITRIINISEINÄKE

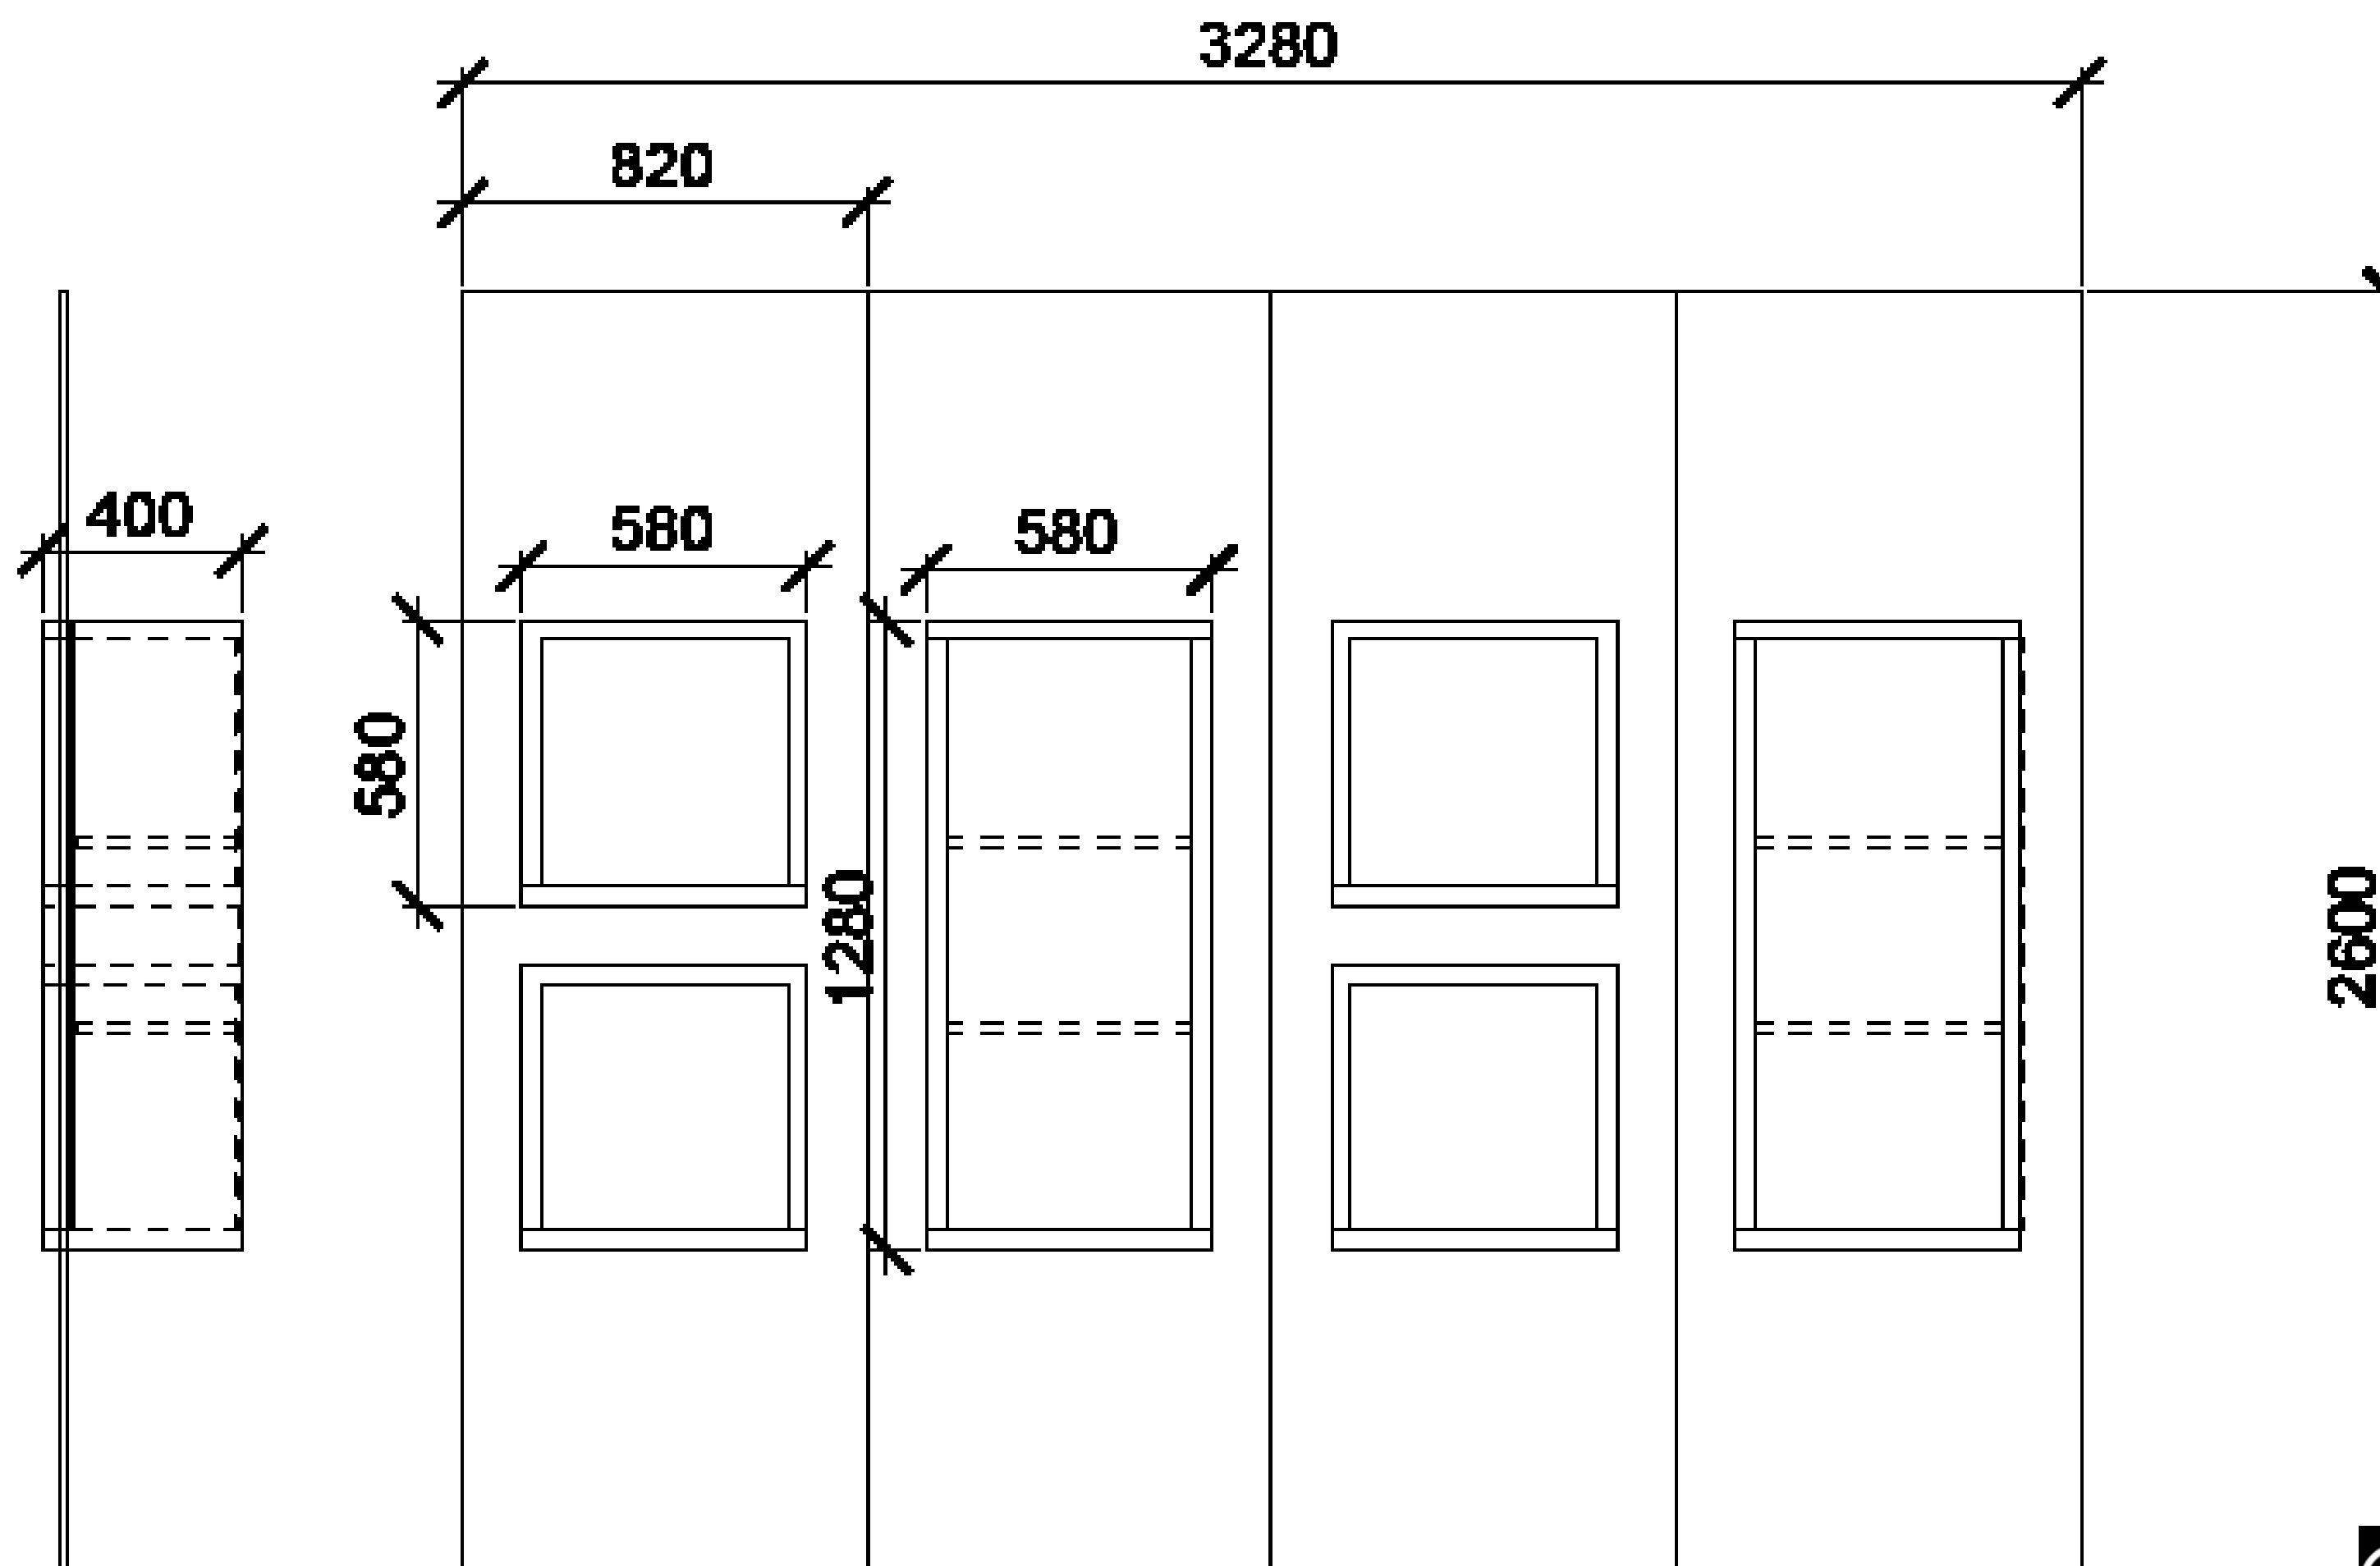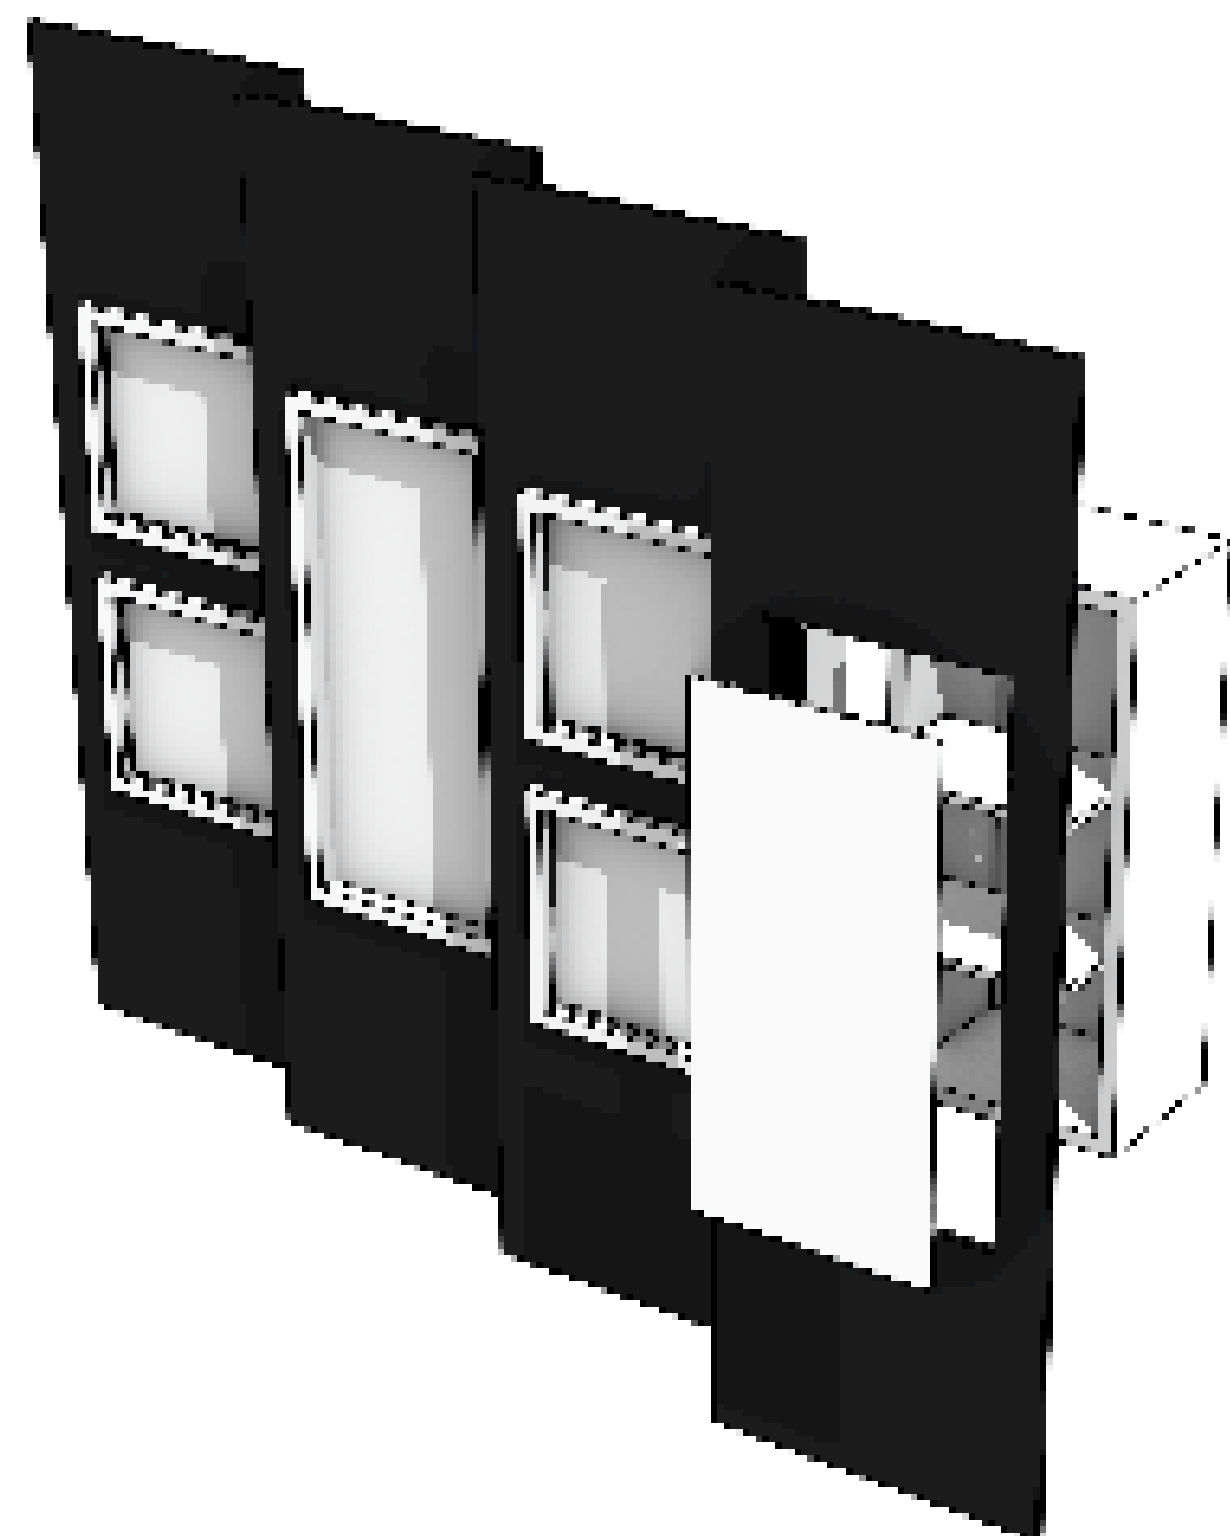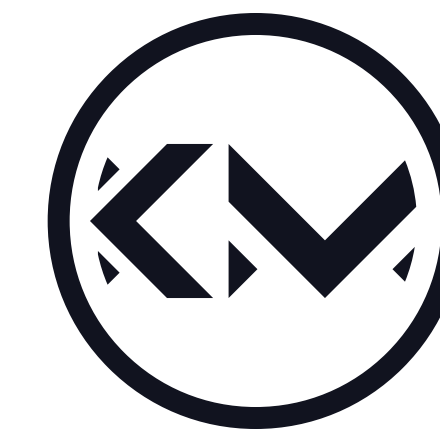

KEURUU

museo**SÄRMÄ**



6. NELIMODUULINEN VITRIINISEINÄKE Hinnoittelua varten täsmennetty rakennekuvaus

1. RAKENNE

Runko

- **Materiaali:** maalattu MDF tai koivuviilutettu vaneri
- **Levyaksuus:** 18-21 mm
- **Tukeva laatikkorakenne**
- **Takalevy umpinainen**

Hyllyt

- **Kiinteät tai kannakkeilla säädettävät**
- **Sama materiaali kuin runko**
- **Kantavuus normaalille näyttelyesinekuormalle**

Lasitus

- **6-8 mm karkaistu turvalasi**
- **Etupuolella lasiovi tai kiinteä lasi**
- **Yksinkertainen lukitusratkaisu (tarvittaessa)**

Ei vaadita ilmatiiviyttä tai erillistä ilmankosteuden hallintaa.

2. KIINNITYS

- **Kiinnitys suoraan kantavaan seinään**
- **Piilokiinnitys ensisijainen**
- **Puuseppä määrittelee rakenteellisesti kestävä kiinnitystavan**

•

3. PINTAKÄSITTELY

- **Maalattu peittomaalilla**
- **Sävy määritellään erikseen**
- **Puolihimmeä (n. 20-30 gloss)**

Saumat ja liitokset viimeistellään siististi julkisen tilan vaatimusten mukaisesti.

4. VALAISTUS

- **LED-nauha yläosaan**
- **Alumiiniprofilissa**
- **Virtalähde piilotettuna rakenteeseen**
- **Kytkenä erilliseen virtapisteseen**

